

Eter-Backer HD schroeven



Toepassing


Bevestiging van hoogwaardige Eter-backer HD panelen aan houten latten. Door de lage kop hoogte van 2mm (zichtbaar op de tekening) is het geen probleem om direct steenstrips of tegels te verleimen over de schroef.

Verwerkingsvoorschrift

- » Schroef verwerken met standaard accu schroefmachine, niet met slagschroevendraaier.
- » Aantal schroeven per plaat en de bijhorende randafstanden: zie voorschriften plaatfabrikant.

Technische specificaties

Materiaal	A mm	B mm	C mm	D mm	Toepassingsbereik	Onderconstructie
RVS A2 aisy 304/ EN 1.4303	4,7	45	35	10,5	pz	Houten regels

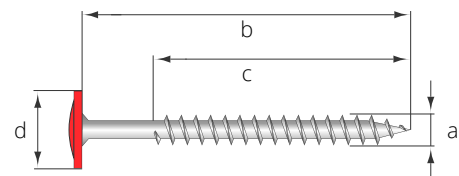

Omschrijving

Eter-backer HD schroeven worden geproduceerd van een RVS A2 aisy 304/ EN 1.4303 roestvast staal. De schroeven zijn eventueel leverbaar in RAL kleuren met Qualycoat krasvaste coating die bestand is tegen weersinvloeden.

Onderhoud

- » Bij eventuele vervuiling ontstaan door omgevings- of klimaatsinvloeden (vb. zaagstof tijdens de opbouw van de gevel, roetaanslag, vluchtroest in kustgebieden, ...) kunnen de schroeven met water of een milde zeepoplossing en een zachte spons gereinigd worden.
- » Bij het gebruik van een zeepoplossing na het reinigen de gevel spoelen met water.
- » Het gebruik van oplosmiddelen of solvents voor het reinigen is niet toegestaan.