XL PANEL
COLOR SCREWS, NAILS AND PROFILES

Productcatalogus

Wij zijn uw totaalleverancier voor:

- Gevel bevestigers
- Aluminium waterslagen
- Zetwerk
- Gevelprofielen
- EPDM voegbanden
- Compressoren & tackers
- Bostik lijmen & kitten
- Afbouw toebehoren
- Topalit vensterbanken

www.xl-panel.nl

XL-Panel

Totaalleverancier voor de geventileerde gevelbouw

XL-Panel is gespecialiseerd in de distributie van **hoogwaardige bevestigingsmaterialen** voor de gevelbouw. Dankzij jarenlange ervaring en strategische samenwerkingen met onze partners kunnen wij **bijna alle** bevestigingsmaterialen aanbieden. Technische ondersteuning, **service en kwaliteit** staan hierbij centraal.

Onze **ruime voorraad** zorgt er voor dat wij stipte leveringen kunnen waarborgen. Samen met onze **technische kennis en ondersteuning** maakt dit ons de geschikte partner voor al uw gevelprojecten. Onze producten worden alleen via de traditionele handelskanalen in de bouw- en houtwereld gedistribueerd.

Partner van:

Rockpanel

Servicecentrum Rockpanel verwerking

www.rockpanel.nl

Bostik smart adhesives

Voorraadhouder en kenniscentrum van Bostik verlijmingen

www.bostik.nl

fermacell **James Hardie**

Fijndistributie van Fermacell/JamesHardie verwerkingsproducten

www.jameshardie.nl

topalit AUSTRIA

Importeur Benelux van Topalit vensterbanken

www.topalit.at

fischer BWM Facade Systems

Importeur van Fischer-BWM aluminium achterconstructies

www.bwm-achterconstructies.nl

GECKO

Importeur van Gecko fix kunstof constructie beugels

www.gecko-fix.com

MILLI-MAX

Fijndistributie van Milli-Max stelproducten

www.heering.eu

KIVA Professionele gevelreiniger

Fijndistributie van professionele gevelreiniger

www.kivamaaktmooi.nl

Felix Distribution

Servicecentrum Felix Distribution

www.felixdistribution.nl

KNAUF

Fijndistributie van Knauf verwerkingsproducten

www.knauf.com

Onze **contactgegevens**

XL-Panel B.V.

Adresgegevens
De Immenhorst 6
7041 KE ‘s-Heerenberg

Telefoonnummer
+31 (0) 314 - 668 562

Order e-mailadres
orders@xl-panel.nl

Algemeen e-mailadres
info@xl-panel.nl

Verkoop Buitendienst

Sales & Projecten NL
Gerrit Stapper
gerrit@xl-panel.nl
+31 6 207 266 25

Sales D-A-CH
Jaidy Wennink
verkoop@xl-panel.nl
+31 6 452 160 02

Merchandiser NL
Elmer van Kasteel
elmer@xl-panel.nl
+31 6 485 259 44

Verkoop

Verkoopleider binnendienst
Tonjo Hogenkamp
verkoop@xl-panel.nl

Administratie & Verkoop
Nancy van Eldik-Hakfoort
administratie@xl-panel.nl

Verkoop & Projecten
Luc Gerritsen
verkoop@xl-panel.nl

Verkoop
Vinnie van Moerkerk
verkoop@xl-panel.nl

Verkoop
Bianca Nijhoving Aaldering
verkoop@xl-panel.nl

Logistiek

Logistiek Teamleider
Tjort Peeters
magazijn@xl-panel.nl

Logistiek Manager
Nadine van de Louw
logistiek@xl-panel.nl

Organisatie

Directeur
Eric Goorman
info@xl-panel.nl

Directeur
Niek Veldhuizen
info@xl-panel.nl

General Manager
Jeroen Hessling
info@xl-panel.nl

De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat aan de inhoud van de catalogus of aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.

XL-Panel en de andere betrokkenen spannen zich in te waarborgen dat de aangeboden inhoud volledig en correct is, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie die door middel van deze catalogus wordt gevonden. Gebruik van enige via deze catalogus verkregen informatie is voor risico van de gebruiker.

Inhoudsopgave

Schroeven pag. 6 – 11
Ringnagels pag. 12 – 13
Blindklinknagels pag. 14 – 15
Gevelprofielen pag. 16 – 25
Gevelsystemen pag. 26 – 27
Tackers, compressoren & haspels pag. 28 – 29
EPDM Voegbanden & lijmen pag. 30 – 31
Bevestigingsclips & Gecko Beugels pag. 32 - 33
Waterslagen pag. 34 – 37
Bostik (Gevel)verlijming pag. 38– 45
Topalit vensterbanken pag. 46 – 49
Afbouw Toebehoren - Fermacell & Knauf pag. 50– 57
Hulpmiddelen pag. 58 – 59
Shop-concept pag. 60 – 61

Onze **schroeven**

Originele Rockpanel schroeven

Specificaties

- RVS A4;
- Leverbaar in elke gewenste kleur;
- Rockpanel beplating op houten draagconstructies.

Verbruik: circa 10 per m²

Afmetingen

d	l	b	dk	ad
4,5	35	28	9	T20

Maatwerk op aanvraag mogelijk



Mini RP schroeven

Specificaties

- RVS A2;
- Leverbaar in elke gewenste kleur.

Verbruik: circa 10 per m²

Afmetingen

d	l	b	dk	ad
4	25	23,5	8	T20

Maatwerk op aanvraag mogelijk



Bimetalen boorschroeven

Specificaties

- RVS A4 bimetaal;
- Leverbaar in elke gewenste kleur;
- Aluminium of metalen draagconstructies.
- Gevelboorschroeven, zelfborend voor staal en aluminium achterconstructies. Bevestigingselementen met gelakte koppen, verkrijgbaar in een bijna onbeperkte verscheidenheid aan kleuren die passen bij het geselecteerde paneeldecor. Het is een unieke RVS boorschroef met een gelaste stalen boorpunt. Deze combinatie zorgt ervoor dat je door de hardste stalen kan boren/schroeven. Vandaar de naam bi-metalen boorschroef. Boorpunt moet ca. 10mm uit de achter constructie verwijderd zijn om corrosie te voorkomen.

Verbruik: circa 10 per m²

Afmetingen

d	l	b	dk	ad
5,5	25	25	12	T25
5,5	35	35	12	T25



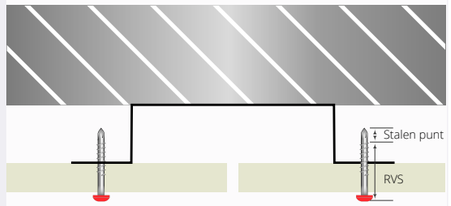

Maatwerk op aanvraag mogelijk

HPL/Gevelplaat schroeven

Specificaties

- RVS A2/A4;
- Leverbaar in elke gewenste kleur;
- HPL en vezelcement op houten draagconstructies.

lengte	RVS soort
25 mm	A4/316 HPL
32 mm	A4/316 HPL
38 mm	A4/316 HPL
50 mm	A2/304 HPL
60 mm	A2/304 HPL
35 mm	A4/316 Vezelcement
45 mm	A4/316 Vezelcement
55 mm	A4/316 Vezelcement

Afmetingen

d	l	b	dk	ad
4,8	25	18	12	T20
4,8	32	24	12	T20
4,8	38	24	12	T20
4,8	50	38	12	T20
4,8	60	48	12	T20
5,5	35	25	12	T20
5,5	45	32	12	T20
5,5	55	38	12	T20
5,5	35	25	15	T20

Maatwerk op aanvraag mogelijk



ABET schroeven (kop ø16 mm)

Specificaties

- RVS A4;
- Leverbaar in elke gewenste kleur;
- Speciaal voor o.a. ABET panelen;
- Extra grote kop (Ø 16mm).

Afmetingen

d	l	b	dk	ad
4,8	38	18,5	16	T20



Siding boorschroef

Specificaties

- RVS A2;
- Leverbaar in elke gewenste kleur;
- Gereduceerde boorpunt nr.1;
- Sidings op houten draagconstructies.

Type boorpunt: BP1

Afmetingen

d	l	b	dk	ad
4,2	45	34	8	T25
4,2	52	30	8	T25



Farmer schroeven dakpanplaat

Specificaties

- Verzinkt staal;
- Gereduceerde boorpunt nr.2;
- Aluminium/neopreen afdichting rond Ø 14 mm;
- Leverbaar in elke gewenste kleur.

Type boorpunt: BP1

Afmetingen

d	l	dk	SW8
4,8	20	14	8 mm
4,8	28	14	8 mm
4,8	35	14	8 mm
4,8	50	14	8 mm
4,8	80	14	8 mm



Eter-Backer HD schroeven

Specificaties

- RVS A2;
- Eter-Backer beplating op houten draagconstructies;
- Extra lage bolkop ten behoeve van tegelwerk.

Afmetingen

d	l	b	dk	ad
4,7	45	35	10,5	PZ



Topdrill boorschroeven

Specificaties

- RVS 410/A2;
- Leverbaar in elke gewenste kleur;
- Sidings op houten draagconstructies;
- Boorpunt nummer 1;
- Leverbaar met torx of squaredrive.

Afmetingen

d	l	dk	ad
4	30	8	T20
4	35	8	T20
4	40	8	T20
4	45	8	T20
4	50	8	T20
4,5	40	8	T20
4,5	45	8	T20
4,5	50	8	T20



Beton isolatieschroeven

Specificaties

- Gehard verzinkt staal;
- Leverbaar in elke gewenste kleur;
- Bandvrije montage van bijvoorbeeld houtwol op beton;
- Beton voorboren met 6 mm;
- Bevestiging zónder plug.

Afmetingen

d	l	dk	ad
7,3	50	18	T30
7,3	75	18	T30
7,3	100	18	T30
7,3	125	18	T30
7,3	135	18	T30
7,3	150	18	T30
7,3	175	18	T30
7,3	200	18	T30



Heradesign schroeven

Specificaties

- Verzinkt staal;
- Ook voor plinttbevestiging op metaal stud;
- Voor bevestiging van heradesign;
- Leverbaar* in elke gewenste kleur.

* Standaard voorraad kleuren: wit 9003 - 9010, creme 1015.

Afmetingen

d	l	b	dk	ad
4,5	45	32	8	T25



Kleur tellerkopschroeven

Specificaties

- Verzinkt staal of RVS;
- Leverbaar in elke gewenste kleur;
- Beplating op een sierbepleisterde ondergrond van isolatie panelen;
- Bevestiging van b.v. houtwolcementplaten op een houten onderconstructie.

Afmetingen

d	l	dk	ad
6-8	30 t/m 400	15	T30

Zelftappende plaatschroeven

Specificaties

- RVS A2;
- Ongekleurd of in gewenste kleur;
- Maatwerk mogelijk.

Afmetingen

dikte	lengte	ad
4,2	16	PH2
3,5	9 x 5	PH2
5,5	38	TX25
4,8	50	TX25
5,5	70	PH2
4,8	80	PH2

Spenglerschroeven

Specificaties

- RVS A2;
- Voorzien van een neopreen afdichting;
- Leverbaar in elke gewenste kleur;
- Beplating op een ondergrond van isolatie panelen op een houten constructie.
- Kopdiameter van 20 mm op aanvraag leverbaar.

Afmetingen

d	l	dk	ad
4,5	50 t/m 150	8,3	T25



Zweeds rabat schroeven

Specificaties

- RVS A4;
- Freesribben onder de kop;
- Bevestiging van Zweeds rabat;
- Voorzien van een uniek snijpunt;
- Kleur: standaard zwart, anders op aanvraag.

Afmetingen

d	l	dk	ad
4,5	50	9,5	T25
5	70	9,5	T25



Vlotdeelschroeven

Specificaties

- RVS A4;
- Ongekleurd of in gewenste kleur;
- Maatwerk mogelijk.

Afmetingen

kop Ø	dikte	lengte	ad
6	4	40/24	TX15
6	4	50/30	TX15
6	4	60/36	TX15
7	4,5	80/48	TX20

FC WEO zelfborende schroef

Specificaties

- RVS A2;
- Leverbaar in elke gewenste kleur;
- WEO beplating op houten draagconstructies.

Afmetingen

dikte	lengte	ad
4,2	38	TX20

Hardie VL Plank schroeven

Kleur	Art. nr	Afmeting	Materiaal	st./doos
RVS	5300309	4,2 x 40 mm	RVS A2/304	250

Zelfborende schroef

Kleur	Art. nr	Afmeting	Materiaal	st./doos
RVS	6059748	4,2 x 45 mm	RVS A2/304	100

SCHROEVEN VOOR DE VAKMAN

De schroeven van Dynaplus® zijn kwaliteitsschroeven voor de professionele gebruiker. Een Nederlands merk ontwikkeld voor optimaal schroefgemak. Schroeven met karakter waar je opvallend eenvoudig mee kan werken door een zeer lage indraaiweerstand. Wat wij in productie brengen is uitvoerig getest en gegarandeerd geschikt voor duurzaam gebruik in de praktijk. Je moet er snel, eenvoudig en veilig mee kunnen werken én ze moeten optimaal functioneren in verschillende soorten bouwstoffen dat zijn de kenmerken van Dynaplus.



LICHT INDRAAIEN

SUPERLAGE INDRAAIWEERSTAND

De unieke schroefdraad in combinatie met een transparant smeermiddel laat de schroeven superlicht indraaien. Dit zorgt voor optimaal schroefgemak en kunnen er veel meer schroeven per acculading verwerkt worden.

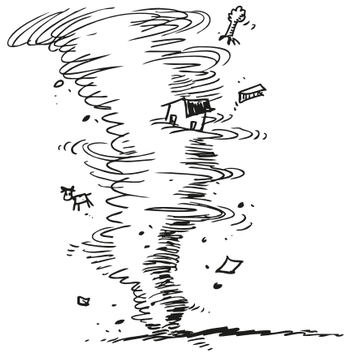

STERK

GEHARD STAAL

De schroeven zijn gemaakt van gehard koolstofstaal en zijn super sterk. Geen last meer van schroeven die afbreken tijdens het indraaien.



SNEL

VLIEGENSVLUGGE START

De perfect gevormde punt aan de schroef zorgt voor een vliegensvlugge start. De extra grove spoed zorgt dat ze tot wel 50% sneller zijn dan gewone spaanplaatschroeven.

HANDIG

WATERAFSTOTEND KARTON

Herkenbaar design met rode zijkant. Kleurindicatie voor de juiste bit en een handige 65-graden opening met haakjes!

FLEXIBEL

SUPER BUIGZAAM

Door een uitgekiend hardingsproces zijn de schroeven ook heel buigzaam. Ze vangen daarmee de krachten van het werken van hout op. Hierdoor is de kans op het afbreken van de schroeven in het bouwwerk geminimaliseerd.



Type	Soort	Materiaal	Kopvorm	Aandrijving	Kleinste	Grootste
	Unischroef Indoor	Verzinkt staal	Platkop	PZ	3.0 x 12	6.0 x 200
	Unischroef Indoor	Verzinkt staal	Platkop	TX	3.0 x 12	5.0 x 120
	Constructieschroef Indoor	Verzinkt staal	Platkop	TX	6.0 x 40	8.0 x 280
	Unischroef Indoor	Verzinkt staal	Cilinderkop	TX	3.0 x 12	6.0 x 100
	Unischroef Outdoor	AR-coating C4 staal	Platkop	TX	3.5 x 16	5.0 x 120
	Constructieschroef Outdoor	AR-coating C4 staal	Platkop	TX	6.0 x 50	8.0 x 280
	Unischroef Outdoor	AR-coating C4 staal	Cilinderkop	TX	3.0 x 16	6.0 x 100
	Vlonderschroef	AR-coating C4 staal	Platkop 60°	TX	5.0 x 40	8.0 x 80
	Houtbouwschroef Indoor	Verzinkt staal	Tellerkop	TX	4.0 x 30	10.0 x 400
	Houtbouwschroef Outdoor	AR-coating C4 staal	Tellerkop	TX	6.0 x 50	8.0 x 400
	Beslagschroef Indoor	Verzinkt staal	Platkop klein	TX	4.0 x 40	4.5 x 40
	Beslagschroef Outdoor	AR-coating C4 staal	Platkop klein	TX	4.0 x 40	4.5 x 40
	Interieurplaatbeslagschroef Indoor	Verzinkt staal	Platkop klein	TX	3.5 x 40	4.0 x 40
	MDF-schroef	Verzinkt staal	Platkop 75°	TX	3.5 x 20	4.0 x 60
	Achterwandschroef	Verzinkt staal	Flenskop	TX	3.0 x 17	4.0 x 40
	Vloerschroef	Verzinkt staal	Laagbolkop	TX	3.5 x 35	3.5 x 45
	Glaslatschroef	AR-coating C4 staal	Platkop 75°	TX	3.5 x 30	3.5 x 50
	Paalhouderschroef	AR-coating C4 staal	Ovaalkop	TX	8.0 x 50	10.0 x 50
	Tuinbeslagschroef	AR-coating C4 staal	Ovaalkop	TX	6.0 x 40	6.0 x 40
	Gevelschroef	AR-coating C4 staal	Cilinderkop klein	TX	4.0 x 40	4.5 x 80

Onze **ringnagels**

Hoge kwaliteit, altijd in de juiste kleur

Onze platkop en bolkop nagels worden geproduceerd van A2 aisy 304 of A4 aisy 316 roestvast staal. Ze zijn toepasbaar voor houten achterconstructies en zijn gemakkelijk te verwerken. U kunt kiezen voor verwerken met onze kunststof hamer of met een van onze tackers. We adviseren u graag wat voor uw project het meest ideale is qua nagel en verwerking.

Bolkop ringnagels op rol of los gestort

Specificaties

- RVS A2/A4;
- Leverbaar op aanvraag in elke gewenste kleur;
- Leverbaar op rol (kunststofband 15 graden) of los gestort in doos.

Afmetingen

d	l	dk
2,6	35	6
2,6	40	6
2,6	45	6
2,6	50	6
2,6	65	6



Platkop ringnagels op rol of los gestort

Specificaties

- RVS A2/A4;
- Leverbaar op aanvraag in elke gewenste kleur;
- Leverbaar op rol (kunststofband 15 graden) of los gestort in doos.

Afmetingen

d	l	dk
2,9	32	6
2,9	35	6
2,9	40	6
2,9	50	6
2,9	65	6



Los gestort in doos

Op kunststofband

In elke kleur leverbaar

Achterhout nagels op rol



Specificaties

- Verzinkt;
- Leverbaar op aanvraag in elke gewenste kleur;
- Op 15° draad gelast.

Afmetingen

d	l	dk
2,5	55	6
2,5	65	6



RVS bolkop ring-nagels draadgelast

Specificaties

- RVS A2;
- Overige maten op aanvraag leverbaar;
- Op 15° draad gelast.

Afmetingen

d	l	dk
2,5	50	6
2,5	65	6



ColourCoat™ platkop geringde nagel

Voorraad kleur	Kleurcode	Art. nr	Afmeting	Materiaal	st./rol
Arctic White	AW	6059720	2,9 x 50 mm	RVS A4/316	200
Light Mist	LM	6059731			
Rich Espresso	RE	6059735			
Anthracite Grey	AY	6059736			
Midnight Black	MB	6059739			
Grey Slate	GS	6059740			

Platkop geringde nagel ongekleurd

Kleur	Art. nr	Afmeting	Materiaal	st./rol
RVS	6059747	2,9 x 50 mm	RVS A4	200

Wenst u andere afmetingen?

Wordt de door u gewenste nagel of afmeting niet getoond? Vraag naar de mogelijkheden van maatwerk. Vaak kunnen we toch naar uw wens leveren.

info@xl-panel.nl **0314 - 668 562**

Onze **blindklinknagels**

Rockpanel blindklinknagels

Specificaties

- ALU of RVS A4;
- Op aanvraag leverbaar in elke gewenste kleur.

Afmetingen

d	l	dk	klembereik
5	18	14	9,5 - 12 mm



Maatwerk op aanvraag mogelijk

Rockpanel vastpunt hulzen

Technische Daten

Soort	Materiaal	Afmeting	Binnenring
Vastpunt huls	Aluminium	Ø 8,0 x 7,5 mm	Ø 5,1 mm

Rockpanel Slobgat hulzen Ø 8 mm

Technische Daten

Soort	Materiaal	Afmeting	Binnenring
Slobgat huls	Aluminium	Ø 8,0 x 7,5 mm	Ø 5,1 x 6,2 mm (SPM)

Blindklinknagels ALU/RVS

Specificaties

- ALU/RVS;
- Op aanvraag leverbaar in elke gewenste kleur.

Afmetingen

d	l	dk	klembereik
5	14	14	7,5 - 10 mm
5	16	14	9,5 - 12 mm
5	18	14	11,5 - 13,5 mm
5	20	14	13 - 15,5 mm
5	16	16	6 - 12 mm
5	18	16	7 - 13,5 mm
5	21	16	10 - 16,5 mm



Maatwerk op aanvraag mogelijk

Blindklinknagels RVS/RVS

Specificaties

- RVS/RVS;
- Op aanvraag leverbaar in elke gewenste kleur.

Afmetingen

d	l	dk	klembereik
5	14	14	5 - 9 mm
5	16	14	9 - 12 mm
5	18	14	11,5 - 13,5 mm



Maatwerk op aanvraag mogelijk

Blindklinknageltang Accu-tool XL-Go set

Omschrijving

De blindklinknageltang op accu is voorzien van sterke batterijen en kan 500 tot 1000 popnagels bevestigen voordat u de batterij weer op moet laden. Ideaal voor gevelmontage.

Opties:

- een zwaardere 2,8 AH batterij los leverbaar;
- de slijtdelen zijn ook los verkrijgbaar.

Gegevens

Capaciteit	van Ø 2,4 tot 5,0 mm in Aluminium en RVS
Gewicht	1,89 kg
Slag	20 mm
Trekkracht	> 10.000 N
Batterij	14,4 V Li-Ion

Rockpanel boorcentreerhulpstuk

Omschrijving

- Van 8 mm naar 5,1 mm;
- Om via de reeds voor geboorde gaten in het (HPL of Rockpanel) paneel gecentreerd een gaatje in de ALU- achter constructie te kunnen voorboren;
- Ook leverbaar in andere afmetingen.

Verpakking

1 stuk

Wenst u andere afmetingen?

Staat uw blindklinknagel of afmeting er niet bij?
Informeer naar de mogelijkheden!

info@xl-panel.nl **0314 668 562**

Onze **gevelprofielen**

Profielen voor Rockpanel

Type A: Stoeltjesprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A:	6, 8 of 10 mm
B:	41,5 mm
C:	30 mm
D:	11,5 mm
Lengte:	3,055 m



Type B: V-neusprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A:	13 of 31 mm
B:	30 of 70 mm
Lengte:	3,055 m



Voegprofiel V8

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,2 mm



Afmetingen

A:	70 en 45 mm
B:	8 mm
Lengte:	3,055 m



Type C: Voegafdekprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A:	6, 8 of 10 mm
B:	17 mm
C:	26 mm
Lengte:	3,055 m



Type D: Buitenhoekprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A:	6, 8, 10 of 12 mm
B:	35 mm
Lengte:	3,055 m



Type E: Buitenhoekprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A:	6, 8 of 10 mm
B:	35 mm
C:	15,8 mm
Lengte:	3,055 m



Type F: Hoekaansluitprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A:	6, 8 of 10 mm
B:	22 mm
C:	10 mm
Lengte:	3,055 m



Type G: Potdekselhoekprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A:	30 mm
B:	28 mm
Lengte:	3,055 m



Type H: Aansluitprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A:	6, 8 of 10 mm
B:	20 mm
C:	12 mm
Lengte:	3,055 m



Type I: Waterkeringsprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A:	11 mm
B:	15 mm
Lengte:	3,055 m



Type J: Plintprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen*

A:	11 mm
B:	9 mm
C:	13 mm
Lengte:	3,055 m

** andere maten op aanvraag*



Type K: Startprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A:	6 mm
B:	60 mm
C:	16 mm
Lengte:	3,055 m



Type L: Binnenhoekprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur	1,2 mm



Afmetingen

A:	35 mm
B:	8,5 mm
C:	12 mm
D:	21,7 mm
Lengte:	3,055 m

Profielen voor vecelzement

Binnenhoekprofiel D25

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	In kleur	1,5 mm



Afmetingen

A: 25 mm
B: 30 mm
Lengte: 3 m



Symmetrische buitenhoekprofiel (D25)

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	In kleur	1,5 mm



Afmetingen

A: 25 mm
B: 29 mm
Lengte: 3 m



Asymmetrische buitenhoekprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Gemoffeld in kleur	1,5 mm



Afmetingen

A: 25 mm
B: 9 mm
C: 29 mm
Lengte: 3 m



Eindprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Gemoffeld in kleur	1,5 mm



Afmetingen

A: 16 mm
B: 45 mm
C: 12 mm
Lengte: 3 m



Startprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A: 9 mm
B: 30 mm
C: 10 mm
Lengte: 3 m



Aansluitprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Gemoffeld in kleur	1,5 mm



Afmetingen

A: 14 mm
B: 10 mm
Lengte: 3 m

Lateiprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A: 15 mm
B: 22 mm
Lengte: 3 m

Sterprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Gemoffeld in kleur	1,5 mm



Afmetingen

A: 12,5 / 20 mm
Lengte: 3 m



Profielen voor ET click

Click binnenhoekprofiel (D14)

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	In kleur	1,5 mm



Afmetingen

A: 14 mm
B: 14 mm
Lengte: 3 m



Click buitenhoekprofiel (D14)

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	In kleur	1,5 mm



Afmetingen

A: 14 mm
B: 20 mm
Lengte: 3 m



Click horizontaal startprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd	1,5 mm



Afmetingen

A: 6 mm
B: 40 mm
C: 16 mm
Lengte: 3 m



Profielen voor WEO 35 & 60

FC WEO hoekprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Verkrijgbaar in alle WEO kleuren	1,5 mm

Afmetingen

A: 80 mm
B: 65 mm
Lengte: 3 m



FC WEO buitenhoekprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Verkrijgbaar in alle WEO kleuren	1,5 mm



Afmetingen

A: 40 mm
B: 50 mm
C: 35 mm
D: 47 mm
Lengte: 3 m



FC WEO verticaalprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Verkrijgbaar in alle WEO kleuren	1,5 mm



Afmetingen

A: 42 mm
B: 56 mm
C: 34 mm
D: 18 mm
Lengte: 3 m



FC WEO overgangsprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Verkrijgbaar in alle WEO kleuren	1,5 mm



Afmetingen

A: 65 mm
B: 35 mm
C: 60 mm
D: 25 mm
Lengte: 3 m



FC WEO variabel kozijn aansluitprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Verkrijgbaar in alle WEO kleuren	1,5 mm



Afmetingen

A: 120 mm
B: 20 mm
Lengte: 3 m

FC WEO waterslagprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Verkrijgbaar in alle WEO kleuren	1,5 mm



Afmetingen

A: 30 mm
B: 85 mm
C: 40 mm
D: 10 mm
Lengte: 3 m



FC WEO lekdorpelprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Verkrijgbaar in alle WEO kleuren	1,5 mm



Afmetingen

A: 123 mm
B: 40 mm
C: 30 mm
D: 10 mm
Lengte: 3 m



FC WEO afdekprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Verkrijgbaar in alle WEO kleuren	1,5 mm



Afmetingen

A: 253 mm
B: 40 mm
C: 20 mm
Lengte: 3 m

Overige profielen

Beginprofiel P

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Geanodiseerd	1,5 mm



Afmetingen

A: 6 mm
B: 60 mm
C: 6 mm
Lengte: 3 m



U profiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Gemoffeld in kleur	1,1 mm



Afmetingen

A: 25 mm
B: 35 mm
Lengte: 3,055 m

Opzetprofiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Gemoffeld in kleur	1,5 mm



Afmetingen

A: 5,2 mm
B: 20,8 mm
C: 28 mm
Lengte: 3 m



Profielen voor James Hardie

Sym. buitenhoekprofiel

Voorraad kleur	Kleurcode	Art. nr	Lengte	Materiaal
Arctic White	AW	6059814	3000 mm	Gepoedercoat aluminium
Light Mist	LM	6059825		
Rich Espresso	RE	6059829		
Anthracite Grey	AY	6059830		
Midnight Black	MB	6059833		
Grey Slate	GS	6059834		

Sym. binnenhoekprofiel



Voorraad kleur	Kleurcode	Art. nr	Lengte	Materiaal
Arctic White	AW	6059772	3000 mm	Gepoedercoat aluminium
Light Mist	LM	6059783		
Rich Espresso	RE	6059787		
Anthracite Grey	AY	6059788		
Midnight Black	MB	6059791		
Grey Slate	GS	6059792		

Aansluitprofiel

Voorraad kleur	Kleurcode	Art. nr	Lengte	Materiaal
Arctic White	AW	6059751	3000 mm	Gepoedercoat aluminium
Light Mist	LM	6059762		
Rich Espresso	RE	6059766		
Anthracite Grey	AY	6059767		
Midnight Black	MB	6059770		
Grey Slate	GS	6059771		

Eindprofiel

Voorraad kleur	Kleurcode	Art. nr	Lengte	Materiaal
Arctic White	AW	6059797	3000 mm	Gepoedercoat aluminium
Light Mist	LM	6059807		
Rich Espresso	RE	6059794		
Anthracite Grey	AY	6059795		
Midnight Black	MB	6059813		
Grey Slate	GS	6059796		

Ventilatieprofiel

Materiaal	Art. nr	Lengte
25 mm blank aluminium (eenzijdig geperforeerd)	5300185	3000 mm
38 mm blank aluminium (eenzijdig geperforeerd)	5300186	
50 blank aluminium (eenzijdig geperforeerd)	5300187	
Zwart aluminium 30 x 50 mm (volledig geperforeerd)	6059837	2500 mm
Zwart PVC 30 x 50 mm (volledig geperforeerd)	6059838	

VL Sym. buitenhoekprofiel



Voorraad kleur	Kleurcode	Art. nr	Lengte	Materiaal
Arctic White	AW	5300267	3000 mm	Gepoedercoat aluminium
Sail Cloth	SC	5300283		
Light Mist	LM	5300276		
Grey Slate	GS	5300438		
Anthracite Grey	AY	5300436		
Midnight Black	MB	5300277		

VL Sym. binnenhoekprofiel

Voorraad kleur	Kleurcode	Art. nr	Lengte	Materiaal
Arctic White	AW	5300246	3000 mm	Gepoedercoat aluminium
Sail Cloth	SC	5300262		
Light Mist	LM	5300255		
Grey Slate	GS	5300434		
Anthracite Grey	AY	5300432		
Midnight Black	MB	5300256		

VL Insteek buiten-hoekprofiel

Voorraad kleur	Kleurcode	Art. nr	Lengte	Materiaal
Arctic White	AW	5300832	3000 mm	Gepoedercoat aluminium
Sail Cloth	SC	5300836		
Light Mist	LM	5300834		
Grey Slate	GS	5300833		
Anthracite Grey	AY	5300831		
Midnight Black	MB	5300835		

VL Startprofiel

voor verticale installatie

Voorraad kleur	Kleurcode	Art. nr	Lengte	Materiaal
Arctic White	AW	5300806	3000 mm	Gepoedercoat aluminium
Sail Cloth	SC	5300810		
Light Mist	LM	5300808		
Grey Slate	GS	5300807		
Anthracite Grey	AY	5300805		
Midnight Black	MB	5300809		

VL Binnenhoek-profiel J

Voorraad kleur	Kleurcode	Art. nr	Lengte	Materiaal
Arctic White	AW	5300861	3000 mm	Gepoedercoat aluminium
Sail Cloth	SC	5300865		
Light Mist	LM	5300863		
Grey Slate	GS	5300862		
Anthracite Grey	AY	5300860		
Midnight Black	MB	5300864		

VL Startprofiel

voor horizontale installatie

Materiaal	Art. nr	Lengte
Aluminium startprofiel voor de horizontale montage van Hardie® VL Plank gevelbekleding.	5300190	3000 mm

VL Sokkelprofiel-HD

Materiaal	Art. nr	Lengte
Profiel van roestvrij staal. Voor een gesloten onderaanzicht.	79054	2500 mm

Aluminium bevestigingsprofielen

Omega profiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium legering	Geanodiseerd grijs/zwart of gepoedercoat	2 mm



Afmetingen

A: 122 mm
B: 25 mm
C: 40 mm
Lengte: 6 m



Z-profiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Zwart geanodiseerd	1,5 mm



Afmetingen

A: 81 mm
B: 25 mm
C: 40 mm
Lengte: 6 m



Horizontaal geventileerd omega profiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Zwart geanodiseerd	1,7 mm



Afmetingen

A: 148 mm
B: 100 mm
C: 28 mm
Lengte: 6 m



Aluminium hoeklijnen en lekdorpel profielen

Aluminium hoeklijnen

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Brute of gemoffeld in kleur	3 mm

Afmetingen

Lengte: 3 en 6 m

Verkrijgbaar in elke gewenste maat



Lekdorpel profiel

Materiaal	Afwerking	Dikte
Aluminium	Zwart geanodiseerd	1,5 mm

Afmetingen

A: 31 mm
B: 36 mm
C: 20,5 mm
Lengte: 3 m



Onze **ventilatieprofielen**

Een **geperforeerd profiel** om gevels te ventileren en tevens af te sluiten van dieren zoals vogels, knaagdieren en grote insecten om schade te voorkomen. De ventilatieprofielen zijn **geschikt voor alle geventileerde gevels en daken.**

Tweezijdig geperforeerd

De tweezijdig geperforeerde ventilatieprofielen zijn gemaakt van aluminium (60% geperforeerd) of hard-PVC (50% geperforeerd). De hoge UV-bestendigheid van de hard-PVC-variant voorkomt materiaalmoeheid en breuk. Dankzij de perforatie van tenminste 50% wordt aan de DIN 4108 deel 3 (vrije ventilatieopening) voldaan.

Montage

Het profiel kan worden gemonteerd door middel van nagels of schroeven.

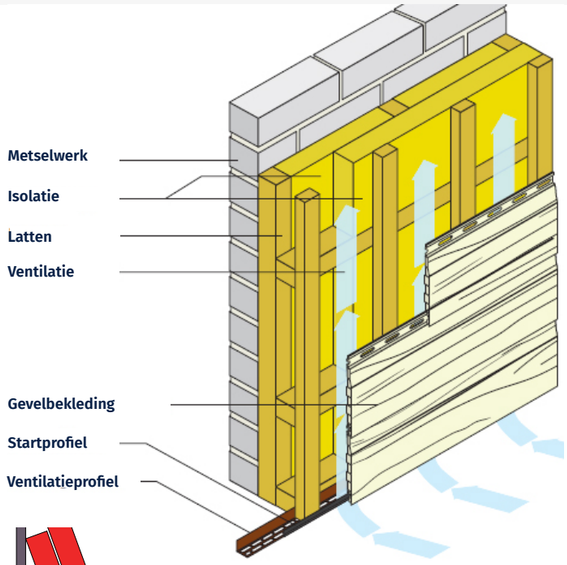

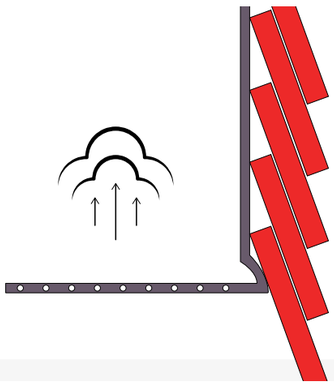

Technische gegevens

De tweezijdig geperforeerde ventilatieprofielen zijn gemaakt van aluminium (60% geperforeerd) of hard-PVC (50% geperforeerd). De hoge UV-bestendigheid van de hard-PVC-variant voorkomt materiaalmoeheid en breuk. Dankzij de perforatie van tenminste 50% wordt aan de DIN 4108 deel 3 (vrije ventilatieopening) voldaan.

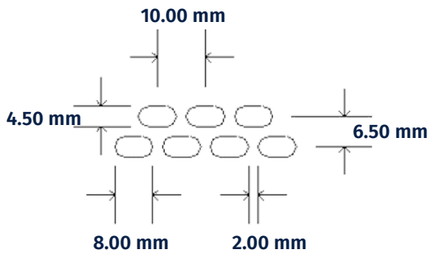

Aluminium ventilatie profielen	
Materiaal	Zeewaterbestendig aluminium (SF-Cu)
Geperforeerd	> 50% dubbel
Dikte	0,8 mm
Kleur	Standaard blank aluminium of zwart geanodiseerd, kleur op aanvraag

PVC kunststof ventilatie profielen	
Materiaal	Weerbestendig, schokbestendig, UV-gestabiliseerde halfharde kunststof
Geperforeerd	Circa 50% enkel
Dikte	1,5 mm
Kleur	Standaard zwart, kleur op aanvraag

Breedte	Luchtdoorlaingsoppervlak per meter
30 mm	131 cm^2
50 mm	230 cm^2
60 mm	296 cm^2
70 mm	329 cm^2
90 mm	429 cm^2
100 mm	494 cm^2

Aluminium profielen

Hoogte	Breedte	Lengte	Kleur
30 mm	30 mm	2500 mm	Blank aluminium of zwart gemoffeld
	40 mm		
	50 mm		
	60 mm		
	70 mm		
	100 mm		
	120 mm		
50 mm	70 mm		

PVC profielen

Hoogte	Breedte	Lengte	Kleur
30 mm	30 mm	2500 mm	Zwart PVC
	50 mm		
	60 mm		
	90 mm		
	100 mm		

Op rol

Breedte	Lengte	Materiaal
50 mm	5m¹	Zwart PVC
80 mm		
100 mm		
150 mm		
180 mm		

XL-Panel **is uw partner voor gevelsystemen**

De gevelsystemen van XL-Panel bieden u energiezuinige, veilige en duurzame systemen. De door ons geleverde gevelsystemen zijn voorzien van CE-gecertificeerde kwaliteit.

U kunt vertrouwen op de ervaring van onze partners van ontwerp tot uitvoering, zelfs voor speciale vereisten voor complexe gevels.

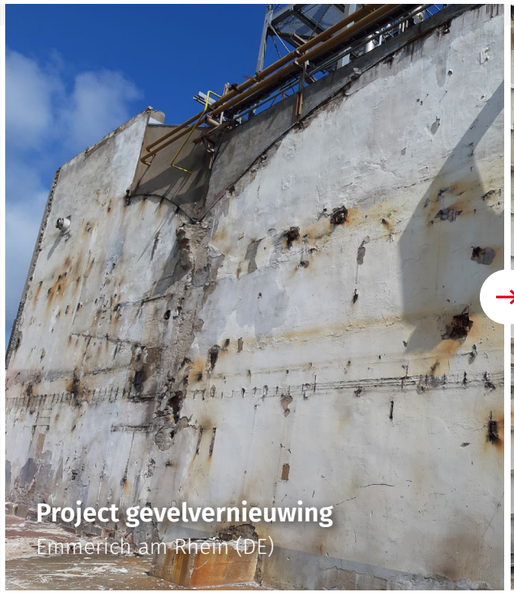

Project gevelvernieuwing
Emmerich am Rhein (DE)

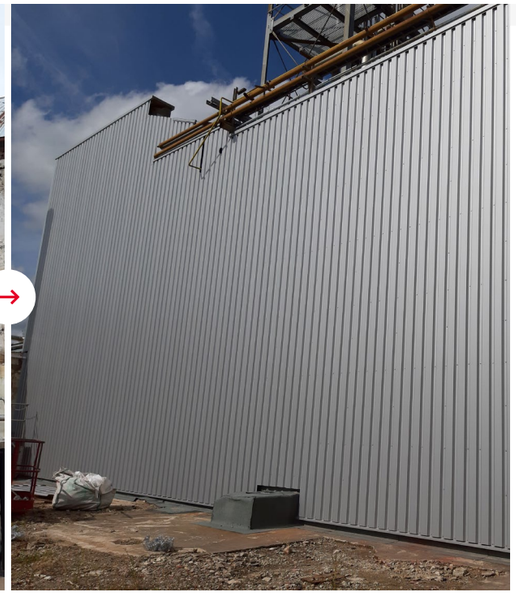

- **Energiebesparend**
- **Persoonlijk advies**
- **Totaalleverancier**
- **ISO / CE gecertificeerd**
- **Vakkennis en maatwerk**

XL-Z-100

- Meer dan alleen een bevestiging! Het BWM Zela systeem biedt eengemakkelijke en snelle montage;
- Directe bevestiging van gevelpanelen (zichtbaar of verlijmd);
- Gebruik als basisconstructie zoals horizontale systemen voor verborgen bevestigingen;
- De speling van van +/- 4 mm zorgt ervoor dat de gevel vrij kan rekken en krimpen. Hierdoor worden de koudebruggen en trillengen aanzienlijk verminderd;
- BWM spacer: BWM Zela gemaakt van aluminium of RVS.

XL-M-100

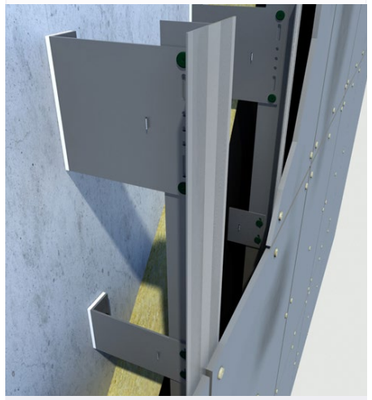

- Directe bevestiging van gevelpanelen (zichtbaar of verlijmd);
- Gebruik als basisconstructie zoals horizontale systemen voor verborgen bevestigingen;
- BWM spacer: BWM Wawi aluminium of RVS.

XL-101

- Een onderconstructie voor grote overspanningen;
- Directe bevestiging van gevelpanelen (zichtbaar of verlijmd);
- Gebruik als basisconstructie zoals horizontale systemen voor verborgen bevestigingen;
- BWM spacer: BWM U Holder Type S en Type N aluminium of RVS.

XL-601

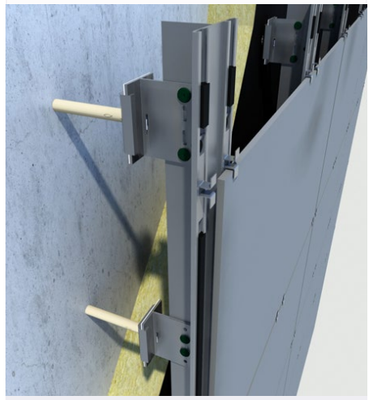

- Door de vaste en zwevende punten is dit systeem gerealiseerd zonder dwarsbalk;
- Volledige constructie van aluminium, RVS A4 Ankerbout of Gegalvaniseerd staal;
- Berekend volgens de duitse normen en richtlijnen;
- Directe bevestiging van gevelpanelen (zichtbaar of gelijmd);
- Geschikt voor vele verschillende gevelplaten (horizontaal en verticaal).

XL-Z-Click

- Grote isolatiediktes gerealiseerd (M8 tot 350 mm);
- Isolatie bevestiging integreerbaar;
- Volledige constructie van Kunststof bracket, aluminium en RVS A4;
- Berekend volgens de duitse normen en richtlijnen;
- Directe bevestiging van gevelpanelen (zichtbaar of verlijmd);
- Geschikt voor vele verschillendegevelplaten (horizontaal en verticaal);
- Passiefhuis energie neutraal.

Onzichtbare gevelsystemen

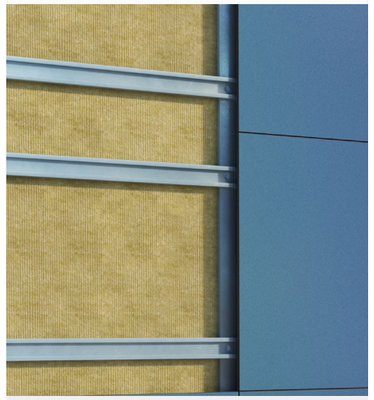

- Een eenvoudig boorgat is voldoende: geen conische boorgaten nodig;
- Snel te verwerken, speciaal gereedschap is niet nodig;
- Boren direct op de bouwplaats mogelijk;
- Overdraait niet tijdens montage;
- Hoge uittrekwaarde door de gedeelde schroefdraad;
- Losdraaien door speling en vibratie niet mogelijk;
- Zeskantkop maakt eenmalige demontage mogelijk.

zie de volgende pagina's voor meer info

Tackers, compressoren en haspels

Tackersystemen

De XL-Panel tacker systemen zijn uitermate geschikt voor de meest optimale verwerking van gevelbekledingspanelen. Deze specifiek afgestemde tacker systemen zijn te koop, maar ook per week te huur. Advies en toelichting op de bouwplaats op aanvraag mogelijk.

Tackersysteem 8 bar

15º tacker type C28, maximale werkdruk 8 bar. Voor zachthouten gevelsystemen.

Geschikt voor nagels van 32 mm tot 65 mm.

Gegevens

Gewicht	2,0 kg
Capaciteit	200 nagels
Werkdruk	8 bar
Nagel lengte	32 tot 65 mm
Nagel dikte	2,3 tot 2,9 mm

Tackersysteem 30 bar

15º tacker type HN65, maximale werkdruk 30 bar. Voor hardhouten/ vezelcement gevelsystemen.

Geschikt voor nagels van 32 mm tot 65 mm.

Gegevens

Gewicht	1,8 kg
Capaciteit	400 nagels
Werkdruk	12 tot 23 bar
Nagel lengte	32 tot 65 mm
Nagel dikte	2,1 tot 2,9 mm

10 bar compressor (olieloos)

Vermogen	2,0 PK
Afmetingen	319 x 373 x 574 mm
Gewicht	44,5 kg
Geluidsniveau	88 dB
Verbinding	2 x 8 bar
Tankcapaciteit	15 L

30 bar compressor

Vermogen	2,0 PK
Afmetingen	319 x 373 x 574 mm
Gewicht	21 kg
Geluidsniveau	68 dB
Verbinding	2x High Pressure en 2x 8 Bar
Tankcapaciteit	9,7 L

8 bar slanghaspel

Lengte slang	30 meter
Diameter slang	6 mm
Max. werkdruk	15 bar

30 bar slanghaspel

Lengte slang	25 meter
Diameter slang	6 mm
Max. werkdruk	30 bar

Model 10/50 P2

Omschrijving

Bevestiging van verpakkingen, dozen, isolatie, parket, balken, bedekking, skeletbouw, tribunes, stoelen, omheiningen, tafels, Fermacell scheidingswanden, panelen.



Gegevens

Gewicht	1,1 kg
Capaciteit	100 nagels
Werkdruk	5 tot 8 bar
Nagel lengte	18 tot 75 mm
Nagel dikte	1,4 tot 1,6 mm

Model F40/60 P1

Omschrijving

Minibrads Ø 1,4/1,6 mm. Recht model. Bevestiging van meubels, kozijnen, lambrisering, sloten, tussenwanden, kantoren, bars, boten.



Gegevens

Gewicht	1,72 kg
Capaciteit	100 nagels
Werkdruk	5 tot 8 bar
Nagel lengte	20 tot 64 mm
Nagel dikte	1,4 tot 1,6 mm

Staat uw gewenste tackersysteem er niet tussen?

We kunnen leveren waar u naar op zoek bent. Neem contact op voor de mogelijkheden. Ook voor accessoires en overige verbruiksartikelen.

We leggen graag onze tackersystemen uit met een demo op locatie

Ook helpen we u graag met de keuze voor het juiste tacker systeem voor uw toepassing. We staan u graag te woord!

info@xl-panel.nl **0314 668 562**

Onze **EPDM voegbanden**

EPDM voegbanden en tapes worden **steeds vaker gebruikt** in de gevelbouw daarom mogen deze uiteraard niet ontbreken in ons assortiment, door een uiterst intensieve samenwerking met onze leveranciers kunnen wij **elke afmeting razend snel leveren.**

Essentieel bij het monteren van gevelbekleding op een houten achterconstructie

Bij het monteren van gevelelementen op een houten achterconstructie worden bij een correcte montage altijd EPDM voegbanden toegepast. De voegband moet een overlap hebben van minimaal 1 cm aan beide zijden van het regelwerk. Dit zorgt ervoor dat de achterconstructie beschermd is tegen vocht en daarom ook tegen houtrot.

De EPDM voegband kan worden geniet aan de achterconstructie of maak gebruik van de zelfklevende variant voor een nog eenvoudigere verwerking.

Vlak EPDM tape

Omschrijving

- Geschikt voor de houten geventileerde gevel;
- Zwarte zuivere EPDM met CE;
- 40 meter op rol.

Dikte

- 0,5 mm
- 0,75 mm (ook leverbaar in 20m rol)
- 1,0 mm

Vlak zelfklevend EPDM tape

Omschrijving

- Geschikt voor de houten geventileerde gevel;
- Zwarte zuivere EPDM met gemodificeerde cyaanacrylaat lijm;
- 20 meter op rol.

Dikte

- 0,5 mm
- 0,75 mm

Rockpanel EPDM soft voegband

- EPDM softband met gemodificeerde cyaanacrylaat lijm;
- Dikte: 3 mm (reduceerbaar tot 0,5 mm);
- Zelfklevend.

Breedte	Rol	Kleur
36 mm		
60 mm	50 meter	Zwart
80 mm		
100 mm		
110 mm	25 meter	Zwart
130 mm		

Z rubber profiel-band

- Soepel rubber band;
- Voor een spatwaterdichte gevel;
- Niet geschikt voor dunne gevelplaat elementen.

Breedte	Rol	Kleur
36 mm		
45 mm	50 meter	Zwart
60 mm		
90 mm		

Quick-One-Fix Bodemlijm

Omschrijving

QUICK-ONE-FIX is een hoogwaardige 1-komponenten oplosmiddel houdende polyurethaanlijm voor het verlijmen van alle soorten EPDM op diverse ondergronden.

Polyurethaan lijm.

Inhoud

- 5 kg

Quick-Two-Fix Contactlijm

Omschrijving

QUICK-TWO-FIX is een zeer hoogwaardige hittebestendige contactlijm voor het verlijmen van EEPDM Dakbedekking. QUICK-TWO-FIX is toepasbaar op de meest voorkomende ondergronden zoals hout, staal, aluminium, pir, etc.

Polyurethaan lijm.

Inhoud

- 717 gram
- 18,9 kilo

Wenst u andere afmetingen?

Staat uw EPDM voegband of afmeting er niet bij?
Informeer naar de mogelijkheden!

info@xl-panel.nl **0314 668 562**

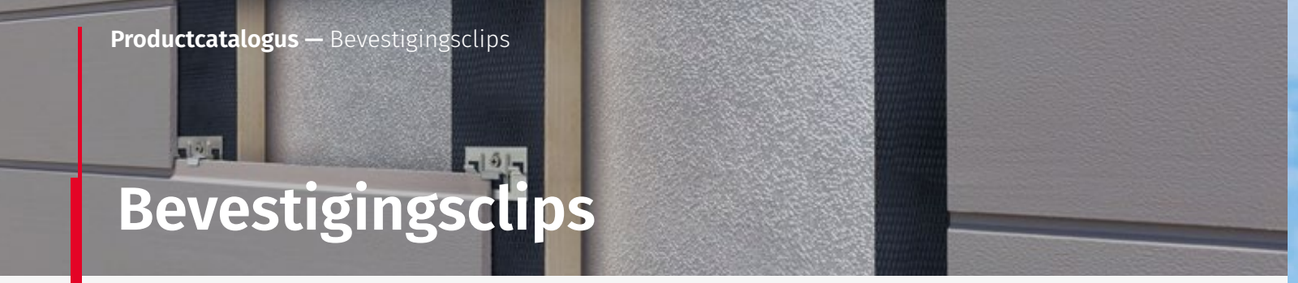

Bevestigingsclips

Uiteraard heeft XL-Panel een assortiment gevelclips, deze clips worden vaak onzichtbaar toegepast, zodat er een **blinde bevestiging** wordt gecreëerd. In tegenstelling tot lijm, **blijft de gevel demontabel.** Hieronder staan enkele bevestiging clips afgebeeld.

HardieClip®

100 clips van staal. Dikte 0,5 mm.

Rockpanel Easy Fix clip

Easy Fix zorgt voor een eenvoudige en spanningsvrije montage van de stroken waarbij de juiste randafstand voor de schroeven wordt aangehouden. Deze ROCKPANEL producten met een plaatdikte van 8 mm kunnen gebruikt worden met de Easy Fix: ROCKPANEL Colours, ROCKPANEL Woods, ROCKPANEL Metallics en ROCKPANEL Chameleon



XL Reba clip



Door toepassing van de XL REBA clip zal er bij het aanbrengen van een daktrim altijd een ventilatie opening worden gecreëerd. De XL REBA clip is geschikt voor 6 en 8 mm beplating en dient om de 60cm te worden toegepast. Bij juiste montage zal er een ventilatieruimte van 5mm achter de HPL gevelplaat ontstaan. De XL REBA Clip is uitstekend toepasbaar in combinatie met de afstandblokjes.

Plaatdikte: 6 t/m 8 mm

Cedral Click clip

Hoogwaardige gevel sidings aan houten latten. Geschikt voor bevestiging van Cedral click sidings. De specifieke doorsnede van Cedral Click met tand en groef laat toe om de planken op een mechanische manier blind te bevestigen. De bevestiging met clipsen biedt het voordeel dat de CEDRAL CLICK demonteerbaar zijn. Elke Cedral Click moet op elke ondersteunende draaglat met één clips worden bevestigd.



Alternatieve blinde bevestiging?

info@xl-panel.nl **0314 668 562**

Gecko Fix

Dit gepatenteerde systeem is ontworpen om een **eenvoudige en snellere uitlijning** te kunnen creëren voor een draagstructuur voor elk type gevelbekleding dat **zwevend geplaatst** wordt met of zonder isolatie. Gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal.

Gecko® BG210



Omschrijving

De Gecko® BG210 is door zijn grote reikwijdte ideaal voor de minerale wol toepassingen. De Gecko® BG210 wordt rechtstreeks tegen de achterliggende muur of constructie bevestigd. Doordat de gaten voorzien zijn op 200mm kunnen de bevestigingen (bij traditionele snelbouw) steeds mooi in de mortelvoeg geschroefd worden. Doordat de isolatie in en rond de beugel komt, is er geen enkel risico op koudebruggen meer. De Gecko® BG210 heeft een isolatiemogelijkheid van 120mm tot 210 mm en geeft een 90mm uitlijningscapaciteit.

Inhoud

- Doos á 18 stuks

Gecko® BG110

Omschrijving

Voor de harde PIR/PUR isolatiematerialen zijn de Gecko® BG90-H en de BG110 ontwikkeld. Deze beugels worden tegen de isolatie geschroefd waarbij de bovenste gevelkozijnplug onder een hoek van 30° geboord wordt en de onderste horizontaal tot in de achterliggende draagmuur/constructie. Zij kunnen zowel dienen voor geïsoleerde gevels als voor niet-geïsoleerde.

Inhoud

- Doos á 36 stuks

Gecko® BG90-H



Omschrijving

De Gecko® BG90-H is een beugel die ontworpen is om rechtstreeks een horizontale lichtschuine draagstructuur te kunnen uitlijnen zonder hier een dubbel keperwerk op te moeten voorzien waardoor men een snellere montage kan verwezenlijken. Deze Gecko® BG90-H heeft een uitlijningscapaciteit van 9 tot 62mm. Door de Gecko® BG90-H met de onderhoekse bevestiging omhoog te zetten is hij ideaal voor geïsoleerde toepassingen en moeten de gaten op 160mm h.o.h. geboord worden. In het geval van renovatie zonder isolatie worden de gaten op 80mm of 160mm h.o.h. geboord.

Inhoud

- Doos á 28 stuks

Hoge kwaliteit **waterslagen en zetwerk**

Onze waterslagen kenmerken zich door een breed spectrum aan toepassingsmogelijkheden voor zowel **woningbouw** als **utiliteitsbouw**. De aluminium waterslagen zijn niet alleen functioneel, maar hebben ook een **grote esthetische waarde.** Ze worden steeds vaker toegepast in architectonische projecten. Onze waterslagen zijn standaard leverbaar in **verschillende breedtematen** en 3 meter lang. Op maatwerk tot 6 meter lang leverbaar.

Onze standaard waterslagen

Onze waterslagen zijn standaard leverbaar in de volgende breedtematen:

- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 180 mm
- 195 mm
- 210 mm
- 225 mm
- 240 mm
- 280 mm

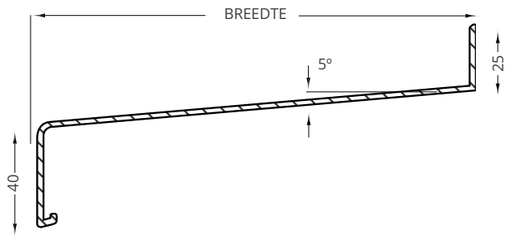

XL-waterslagen kenmerken zich door de zeer stabiele uitvoering. Daarnaast zijn ze ook nog eens eenvoudig te monteren, doordat ze standaard voorzien zijn van bevestigingsgaten. De waterslagen hebben een standaard afschot van 5°. XL-Panel heeft alles in huis om uw project met waterslagen tot een succes te maken. Heeft u een specifieke afmeting nodig die niet standaard is? Ook dat is geen enkel probleem. Wij produceren maatwerk waterslagen met een maximale lengte van 6 meter, conform uw tekening en specificaties. Zo kunnen we u altijd van dienst zijn.

Alle eigenschappen

- Standaard afschot van 5°;
- Standaard leverbaar in lengte van 3 meter, maatwerk op aanvraag tot max. 6 meter leverbaar;
- Voorzien van bevestigingsgaten h.o.h. 350 mm;
- Leverbaar met een zichtzijde van 40 mm;
- Leverbaar in iedere gewenste RAL-kleur;
- Leverbaar met zelfklevende geluidsdempende antidreun-folie;
- Uit voorraad leverbaar in lengtes van 3000mm in RAL 7016 & 9005*;
- Op aanvraag worden de standaard S15 kopschotjes bijgeleverd.

Toebehoren voor de waterslagen (5° afschot)

Alle onderdelen ten behoeve van de waterslagen verwerking.



Kopschot S15

Kopschot S15 is een aluminium kopschot, geschikt voor alle gangbare aansluitingen aan o.a. hout, plaatmateriaal metselwerk, beton. Dit kopschot wordt over de waterslag geschoven en sluit hier naadloos op aan. Kopschotjes speciaal voor stucwerk zijn ook leverbaar op aanvraag.



Kopschot GL-40

Kopschot GL-40 is een aluminium kopschot, uitsluitend geschikt voor stucwerk. Dit kopschot wordt over de waterslagen geschoven en sluit hier naadloos op aan.





Koppelplaat VH

Koppelplaat VH is een solide verbindingsprofiel uit aluminium. Hiermee sluiten twee lengtedelen perfect op elkaar aan. De koppelplaat dekt tevens de bovenzijde en de zichtzijde van de waterslag af. Hierdoor kan een waterdichte koppeling tussen twee lengtedelen worden gerealiseerd.



VHG BU

Koppelplaat ten behoeve van buitenhoeken.





VHG BI

Koppelplaat ten behoeve van binnenhoeken.





Anker 40/90

Anker 40/90 is een anker voor montage op metselwerk, beton etc.. Het zorgt voor stabiele montage van de waterslag en verankert de waterslag op de ondergrond.

Anker HV

Anker HV is een anker voor montage op buiten- gevelisolatie. Het zorgt voor stabiele montage van de waterslag en verankert de waterslag op de ondergrond.



Waterslag Schroef

De waterslag schroef wordt geproduceerd van roestvast staal A4 materiaal. De schroeven zijn leverbaar in RAL kleuren met Qualicoat krasvaste coating die bestand is tegen weersinvloeden.





Afdichtingsrubber Waterslagen

Afdichtingsrubber Waterslagen zorgt voor een waterkering tussen het waterslag en de achter constructie.



Lakcorrectiestift 12 ml

Deze watergedragen lakcorrectiestift is ideaal om plaatselijke schade bij te werken.

Zelfklevende anti-dreun folie

Antidreun dempt het tikkende geluid op metaal. Bijvoorbeeld van regen op aluminium waterslagen. Dankzij de grote kleefkracht hecht deze tape zeer goed.

Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
Alubutyl	1,5 mm	50 mm	10 meter
		100 mm	
		150 mm	

Project renoveratie basisschool, Rotterdam

- Aluminium 2mm dik zetwerk
- naar RAL-kleur gepoedercoat

Voor al uw maatwerk zetwerk

XL-Panel is uw partner voor al uw zetwerk: van maatwerk waterslagen tot muurafdekkers op maat. Neem contact met ons op om te bespreken wat voor uw project nodig is en wat de mogelijkheden zijn. We helpen u graag!

info@xl-panel.nl **0314 668 562**

Onze **Bostik producten**

Bostik biedt opdrachtgevers, klanten en verwerkers in de Benelux **meer zekerheid,** boven op de normale en wettelijke productgarantie. De lijmsystemen van Bostik zijn tot in lengte van dagen in staat om onder **extreme omstandigheden** de windbelasting op te vangen en een duurzame hechting te garanderen.

Bostik gevelplaatlijmsystemen: al 25 jaar vertrouwd

Bostik is al ruim 25 jaar een actieve en innovatieve speler op het gebied van gevelplaatverlijming en heeft hierin een leidende rol qua kennis, ervaring en kwaliteit. De Bostik gevelplaatlijmsystemen zijn tot in lengte van dagen in staat om onder extreme omstandigheden, zoals aan de kust en op grote hoogten, de windbelasting op te vangen en een duurzame hechting te garanderen. De lijmsystemen voorkomen dat de platen door het eigen gewicht zakken en vangen cyclische krimp en uitzetting door temperatuur- en vochtigheidsveranderingen op. Er zijn uiteenlopende soorten gevelplaten op de markt met ieder hun eigen specifieke kenmerken. Om deze reden biedt Bostik binnen haar assortiment gevelplaatlijmsystemen meerdere uitgekiende producten om aan alle eisen te kunnen voldoen.

Bostik voor de gevel

Paneltack

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
290 ml patroon	30614252	Grijs	8713572167102
600 ml worst	30133692		8713572027239

Verlijming van HPL-gevelplaten. Tevens geschikt voor metalen of kunststof gevelplaten. Hoogelastisch, te gebruiken in combinatie met door Bostik geadviseerde primers, tape en accessoires.

Toepassing voor o.a.: Plastica Massief, Gentaş G-Ext, Supro HPL

Paneltack HM

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
290 ml patroon	30132201	Zwart	8713572167201
600 ml worst	30132181		8713572027925

Verlijming van vezelcement- en multiplex gevelplaten. Elastisch, te gebruiken in combinatie met door Bostik geadviseerde primers, tape en accessoires.

Toepassing voor o.a.: Plastica Massief, Gentaş G-Ext, Supro HPL

(Rock) Paneltack-S S970

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
310 ml patroon	30131414	Wit	8713572031335
600 ml worst	30601078		8713572033841

S970 Paneltack S is een constructielijmsysteem dat speciaal is ontwikkeld voor het verlijmen van Rockpanel panelen. Het product is geschikt voor het verlijmen van Rockpanel in toepassingen als gevelbekleding, plafonds, dakranden en luifels.

Primer paneltack

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
500 ml blik	30022111	Transparant	8713572602016

Bostik Primer PanelTack is een 'wash primer' ter verbetering van de hechting.

Toepassing voor de voorbehandeling van bepaalde gevelpanelen, geanodiseerd (geëloxeerd) aluminium en gelakte ondergronden.

Primer SX black

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
1 l blik	30023350	Zwart	8713572600203

Bostik Primer SX Black is een zwart ingekleurd, vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting.

Toepassing voor de voorbehandeling van gladgeschaafde houten draagconstructies bij gevelplaatverlijming.

Primer MSP

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
500 ml blik	30022080	Transparant	8713572601101

Bostik Primer MSP is een transparant vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting op poreuze ondergronden.

Toepassing voor de voorbehandeling van minerale ondergronden zoals (bak)steen, beton en gasbeton.

Simson Prep CS

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
500 ml blik	30613107	Transparant	4008373128730

Simson Prep CS is een éénstaps voorbehandeling om de hechting van diverse specifieke SMP Bostik producten op gesloten ondergronden te verbeteren. Raadpleeg het technisch informatieblad van de betreffende producten voor meer informatie.

Primer Q

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
1 l flacon	30820726	Transparant/bruin	8713572031632

Bostik Primer Q is een vloeibaar voorstrijkmiddel op polyurethaanbasis ter verbetering van de hechting van Simson PanelTack HM op Eternit Eter-Color gevelplaten. Toepassing voor de voorbehandeling van het gevelpaneel Eternit Eter-Color, essentieel om op deze gevelplaten een duurzame hechting te verkrijgen.

Prep PP/PE

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
500 ml blik	30021551	Transparant	8713572033261

Bostik Prep PP/PE is een voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van diverse specifieke Simson Silyl Modified Polymer gebaseerde producten waarmee plastic substraten verlijmd of afgedicht worden.

Toepassing voor de voorbehandeling van kunststof, in het bijzonder PE en PP

Liquid 1

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
1 l blik	30025830	Transparant	8713572029530

Niet aggressieve reiniger, geschikt voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken en gereedschappen. Met name verse kit-, primer- en lijmresten. Ook voor verwijdering verse bitumineuze dakkitten.

Toepassing voor de verwijdering van verse primer- en lijmresten bij gevelplaten en van verse bitumineuze dakkit (Simson Elastoroof).

Cleaner 14

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
1 l blik	30022100	Transparant	8713572603204

Agressieve reiniger en ontvetter voor gesloten en niet-poreuze ondergronden. Cleaner kan ondergrond aantasten, lees daarom eerst het technische informatie blad.

Easy Prep Wipes

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
Doos 10 stuks	30607874	Wit	8713572037429

Primerdoekjes voor de achterzijde van bepaalde gevelpanelen. Gebruiksklaar, snelle applicatie, geen geknoei of onnodig verlies van oplosmiddel. Droogtijd 10 minuten.

Prep M

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
500 ml blik	30022110	Transparant	8713572602207

Bostik Prep M is een voorbehandeling ter verbetering van de hechting van diverse lijmen en kitten op gesloten ondergronden. Toepassing voor de voorbehandeling van ondergronden zoals aluminium, staal, koper, messing, gepoedercoate oppervakken, gelakte oppervakken, polyester(GRP), ABS en PVC.

Foamtape

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
25 meter rol	30182771	Zwart	8713572030093

Bostik FoamTape is een tweezijdig klevende schuimband met aan één zijde een schutfolie, speciaal ontwikkeld als onderdeel van het lijmsysteem van gevelplaten.

Zorgt voor de eerste hechting aan de gevelplaat en garandeert voldoende dikte van de lijmril

Applicatieset

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
Doos	30182280	Blauw/oranje	8713572453809

Bakje met primerroller en 10 speciale rollers voor de applicatie van primers.

Bostik Aware

H750 Seal'n'Bond Premium

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
290 ml patroon	30614701	Wit	8711595206440
290 ml patroon	30614700	Grijs	8711595206402
290 ml patroon	30614702	Zwart	8711595206426

Seal'n'Bond Premium is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluitvoegen in sanitaire toepassingen zoals keukens, badkamers, douches en industriële toepassingen.

H995 Premium All-round

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
290 ml patroon	30614692	Wit	8711595206204
290 ml patroon	30614693	Grijs	8711595206228
290 ml patroon	30614691	Zwart	8711595206242

Premium All-round is speciaal ontwikkeld als een allround kit voor het afdichten van bouw- en dilatatievoegen in gevels en voetgangerspaden en beglazingstoepassingen.

H980 High tack Premium

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
290 ml patroon	30614678	Wit	8711595206167
290 ml patroon	30614679	Zwart	8711595206143

High Tack Premium is speciaal ontwikkeld als universele constructie- en montagelijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van vele bouwmaterialen die een grote kans hebben op vlekken door hun poreuze structuur, zoals natuursteen. Voor paneelverlijming biedt Bostik de Paneltack, Paneltack HM en Rockpanel Tack-S.

S960 Silicone Non Staining

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
310 ml patroon	30614689	Wit	8711595206280
310 ml patroon	30614704	Zilvergrijs	8711595206341
310 ml patroon	30614779	Transparant grijs	8711595206303
310 ml patroon	30614690	Transparant	8711595206327
310 ml patroon	30614703	Antraciet	8711595206365

Silicone Non Staining is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in natuursteen, beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingssystemen, keukens, badkamers, douches en voor industriële toepassingen.

P935 Foam'n'Fill Premium Flex Pro

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
750 ml patroon	**30614683**	**Wit**	**8711595205887**

Foam'n'Fill Premium Flex Pro is speciaal ontwikkeld voor het vullen van voegen rond raam- en deurkozijnen en in bouwkundige constructies, scheidingswanden, plafond- en vloervoegen, doorvoeringen van buizen en pijpen door wanden en vloeren. Bostik Foam'n'Fill Flex Pro biedt een hoogwaardige oplossing voor thermische en akoestische isolatie en luchtdichte verbindingen. Bostik Foam'n'Fill Flex Pro heeft in het algemeen een uitstekende hechting op beton, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals EPS en XPS, hard PU-schuim en uPVC.

A750 Exterior Acrylic

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
310 ml patroon	**30614682**	**Wit**	**8711595206181**

Exterior Acrylic is speciaal ontwikkeld voor aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, cellenbeton, gipsplaten, kalksteen, houten en metalen kozijnen, beton en metselwerk. Voor binnen- en buitengebruik. Omdat de kit kort na het aanbrengen regenbestendig is, zijn er meer toepassingen mogelijk.

A975 Premium Paintable

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
310 ml patroon	30614705	Wit	8711595206266

Premium Paintable is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten, vensterbanken, houten en metalen kozijnen, beton- en metselwerk en het opvullen van scheuren, schroef- en spijkergaten in wanden en plafonds van hout, gips, metselwerk, beton enz.

A990 Premium Acrylic

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
310 ml patroon	30614681	Wit	8711595206389

Premium Acrylic is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten, vensterbanken, houten en metalen kozijnen, beton- en metselwerk en/of het opvullen van scheuren, schroef- en spijkergaten in wanden en plafonds van hout, gips, metselwerk, beton enz.

Bostik voor o.a. steenstrips

Stone tack

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
290 ml patroon	30604068	Zwart	8713572033162
600 ml worst	30604069		8713572033179

StoneTack is een hoogwaardige, duurzaam elastische montagelijm met een extreem hoge aanvangshechting. Goede hechting op de meeste gebruikelijke bouwmaterialen. StoneTack hardt onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een duurzaam elastische en sterke lijmverbinding.

Stone primer

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
11 kg can	30604691	Bruin	8713572034008

Voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van (o.a.) StoneTack op diverse ondergronden. De primer is gemakkelijk te verwerken, oplosmiddelvrij, vrijwel geurloos en versterkt de poreuze ondergrond. Na een droogtijd van minimaal 2 uur kan er op de ondergrond verlijmd worden. Zowel te gebruiken op steenstrips, beton als Rockpanel, Eter-Backer HD en Siniat Bluclad.

Stone primer +

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
500 ml blik	30604274	Transparant	8713572034015

Stone Primer Plus is een oplosmiddelhoudend voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van de Bostik StoneTack op diverse ondergronden.

Elastone

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
5 kg can	30608371	Wit	8713572034107

Elastone is een universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden bouwstoffen.

Facade Protect

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
10 l jerrycan	30605056	Transparant	8713572033667

Façade Protect is een oplosmiddelhoudend impregneermiddel voor alle minerale, poreuze, zuigende en gipsvrije ondergronden zoals steenstrips, metselwerk, beton, kalkpleister, kalkzandsteen, natuursteen en vezelcement. Façade Protect is speciaal ontwikkeld om genoemde ondergronden te beschermen tegen schade als gevolg van het doorweekt worden van deze ondergronden.

Bostik overig

Hightack Fast

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
290 ml patroon	30607890	Wit	8713572037412

Een speciale elastische lijm op basis van SMP (silyl modified polymer) met een extreem goede aanvangshechting in combinatie met een zeer snelle uitharding. De Hightack Fast kent een goede hechting op nagenoeg alle bouwmaterialen, is blijvend elastisch, supersterk, hecht op vochtige ondergronden en is oplosmiddelvrij. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Isol tack

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
290 ml patroon	30600746	Wit	8713572031816
600 ml worst	30606703		8713572034343

Snelle verlijming van met glasvlies en aluminiumfolie gecacheerde kunststof isolatieplaten op o.a. beton, spaanplaat, stucwerk, hout, gelakt hout en multiplex in o.a. plafondtoepassingen bij parkeergarages en betonnen plafonds, op schuine dakopstanden, op wanden en zolderingen.

Woodfix D3

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
250 g flacon	30605957	Wit	8713572033728
750 g flacon	30606090		8713572033735
5 kg emmer	30606089		8713572033742

Het waterbestendig verlijmen van alle soorten geschaafd hard en zacht hout, hardboard, spaanplaat, MDF, triplex, multiplex. Zeer geschikt voor zwaluwstaart-, pen/gat of messing/groefverbindingen. Vloeibaar, sterker dan hout, droogt transparant op, oplosmiddelvrij, waterbestendig. (EN-204-D3).

PU Tix Express

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
310 ml patroon	30162780	Transparant	8713572112027

Het verlijmen van alle soorten hard en zacht hout, houtverbindingen en hout in combinatie met metaal, beton, steen, diverse isolatiematerialen en kunststoffen. Zeer geschikt voor houtconstructies met ruimere passing. Pasteus (ook voor verticale verlijmingen), vullend (bruist licht), transparant en watervast (EN-204-D4). Zeer korte droogtijd en een handvaste verbinding na slechts 10 minuten.

Construction Fix PU D4

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
850 g flacon	30606118	Bruin/transparant	8713572033988

Het verlijmen van alle soorten hard en zacht hout, houtverbindingen en hout in combinatie met metaal, beton, steen, diverse isolatiematerialen en kunststoffen. Zeer geschikt voor watervaste houtconstructies met ruimere passing vanwege zijn vullend karakter. Vloeibaar, watervast (EN-204-D4).

Simson Tix

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
750 ml bus	30023461	Beige	8713572202018
5 l emmer	30813937		8713572202025

Het tweezijdig verlijmen van allerlei bekledingsmaterialen (formica, hout, board, fineer, (schuim) rubber, leer, kurk, etc.) onderling en op vlakke ondergronden van hout, beton en metaal. Pasteus (ook voor verticale verlijmingen), universeel toepasbaar, makkelijk smeerbaar (spatel), aromaatvrij.

Butyl

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
310 ml patroon	30606591	Grijs	8713572034282

Inwellen van afdeklatten, kozijnen, daklichten, panelen, etc. Plastische butylkit, niet huidvormend (blijft plakkerig). Volledig luchtdicht.

Aquablocker

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
290 ml patroon	30139355	Grijs	4026923602820
1 kg blik	30814436		4026923602615
6 kg emmer	30139354		8713572029998
14 kg emmer	30139351		4026923602851

Als waterkerende laag buiten bij o.a. kelderwanden, betonfunderingen, betondaken en hoekafdichtingen. Voor reparaties van dakgoten, aansluitingen bij dakkoepels en dakranden. Emissiearm, laag visceus en hoogelastisch. Rol- en kwastbaar. Verwerking vanuit patronen, blikken of emmers. Kan ook op vochtige ondergronden gebruikt worden.

Aquablocker spatel

Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
1 stuk	30180121	Blauw	8713572030437

Kunststof spatel voor het aanbrengen van AquaBlocker.

Batuband

Breedte	Verpakking	Art. nr	Kleur	EAN-nummer
5 cm	Rol 10 meter	30607995	Grijs	4008373126323
7,5 cm		30607996		4008373126330
10 cm		30607997		4008373126347
15 cm		30607998		4008373126354
22,5 cm		30608383		8713572039089
30 cm		30607999		4008373126361

Afdichten en repareren van dakgoten, lichtkoepels, etc. Flexibele, bitumineuze band die zeer geschikt is voor diverse reparaties. Hoge kleefkracht. Verwerkingstemperatuur vanaf 5ºC.

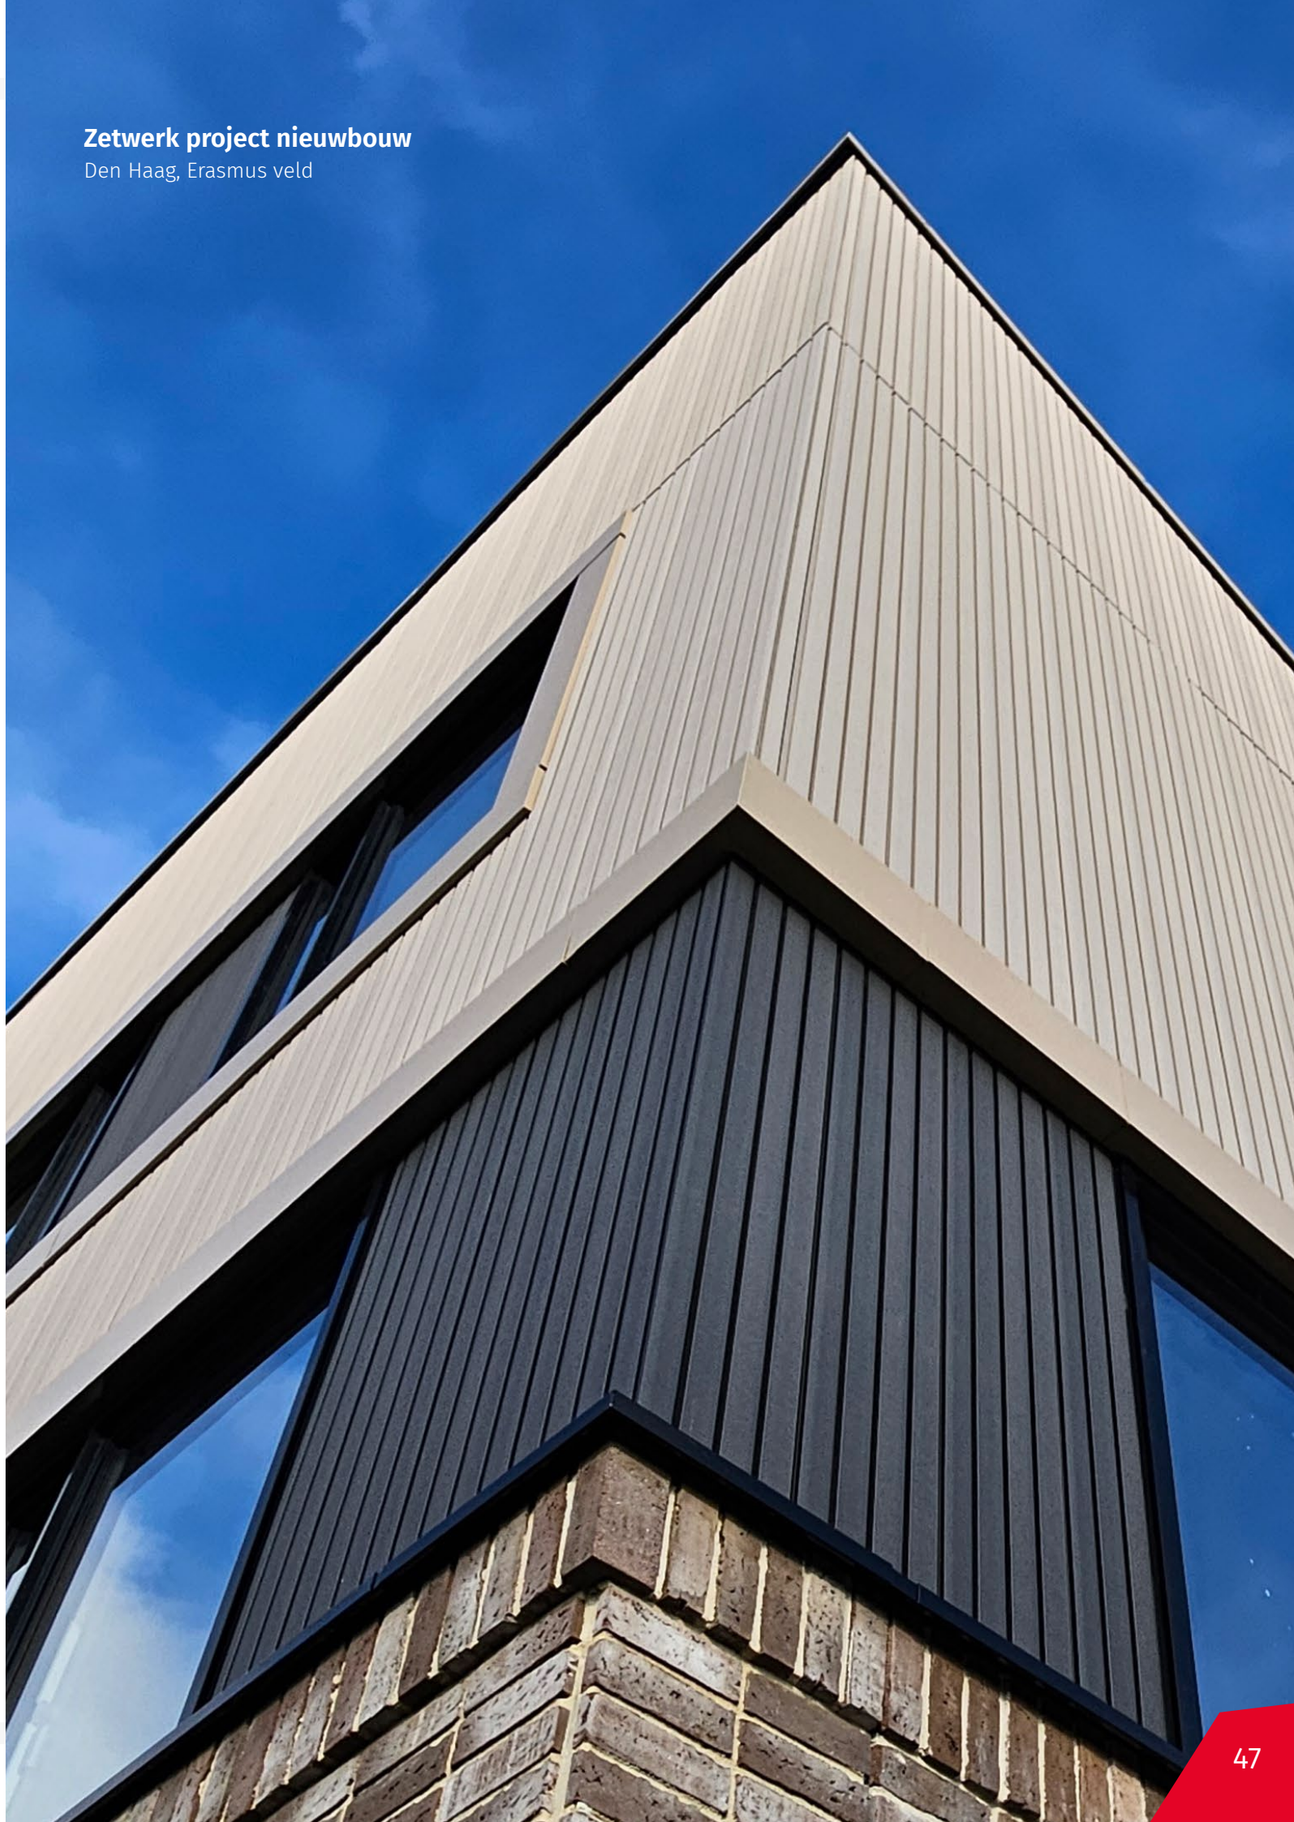

Zetwerk project nieuwbouw
Den Haag, Erasmus veld

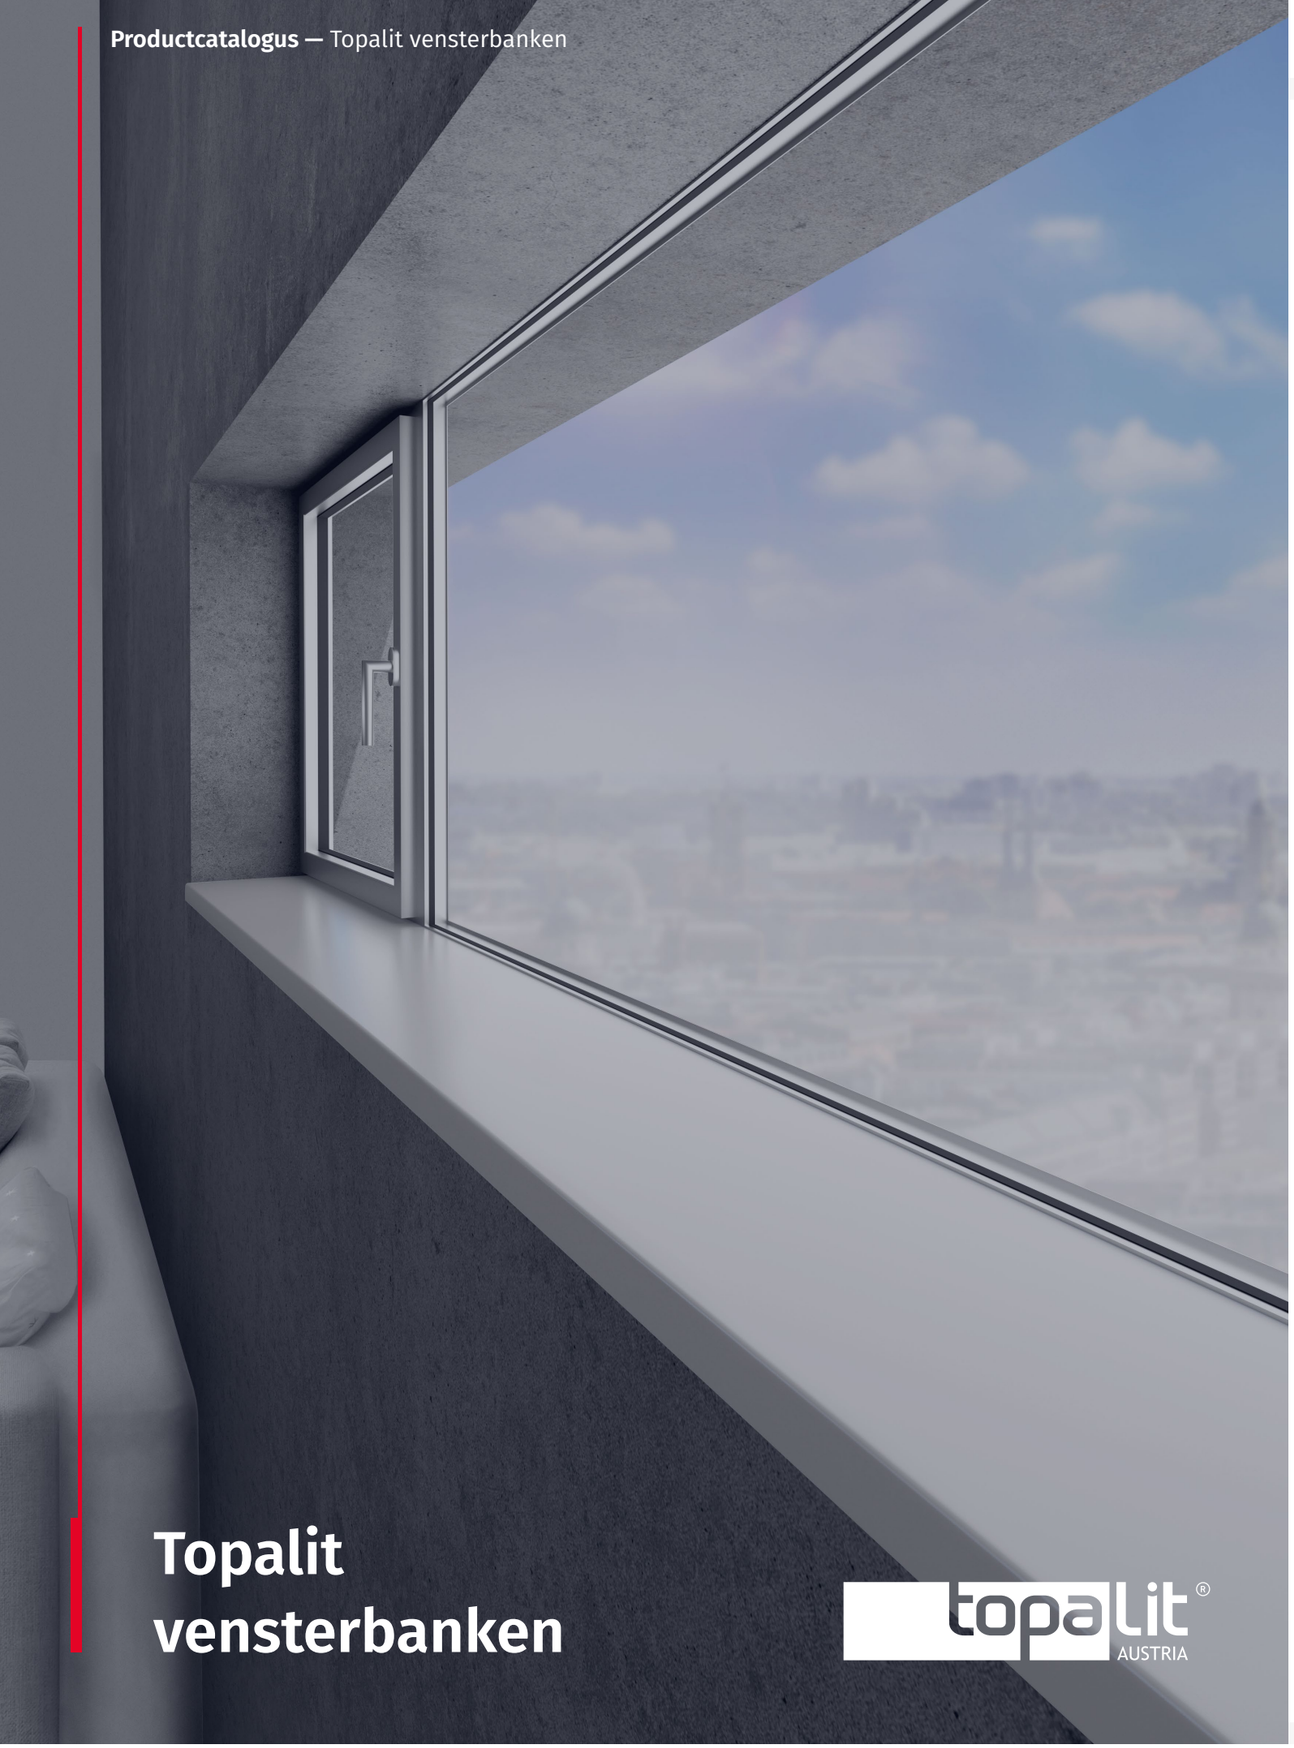

Topalit vensterbanken

Topalit Mono

Standaard op voorraad



De vensterbanken hebben een neushoogte van 40 mm en een standaard lengtes van 2750, 4250 en 5500 mm.

De standaard breedtes beginnen bij 100 mm en lopen met 50 mm op tot 450 mm.

De vensterbanken zijn ook leverbaar met een dubbele neus in een breedte van 500 mm.

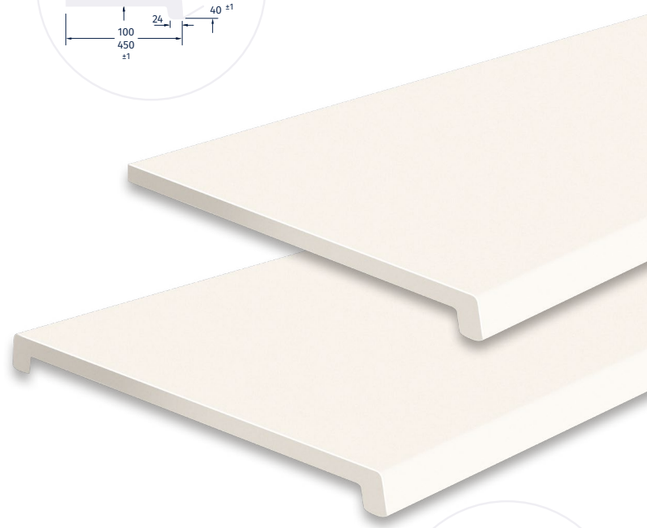



Altijd de juiste kleur

De Topalit Mono vensterbanken zijn in 16 verschillende kleuren leverbaar, zoals hieronder visueel getoond wordt. Qua oppervlakestructuur zijn er drie mogelijkheden: fijnstructuur hout, fijnhamerslag en glad (zijdemat).

Wit 0001	**Puur wit** 0406	**Crème wit** 0056	**Travertin** 0080	**Marmor Bianco** 0070	**Tilia Tree** 0220
Eiken 0219	**Atacama Cherry** 0222	**Gouden eik** 0247	**Wenge** 0006	**Zwart** 0090	**Donkere leisteen** 0231
Antraciet 0074	**Metallic** 0021	**Lichtgrijs** 0245	**Donkergrijs** 0252		

Topalit maakt het u makkelijk

Topalit biedt u onderstaande services aan waarmee u tijd en kosten kunt besparen op de bouwplaats:

- Afkorten op specificatie;
- Kopse kanten lamineren;
- Verstek zagen;
- Op breedte zagen;
- Inkepingen maken;
- Op specificatie merken van vensterbanken.

Toebehoren voor monteren van Topalit vensterbanken

Zijdelingse afsluitkappen 	Omschrijving Afsluitkappen leverbaar in klassieke rechte afdekkappen van 505 mm of in de vorm van een vensterbank van 300 mm. In de kleuren wit, puur wit, zwart, bruin, crème en grijs.
Laminaat	Omschrijving Op maat gesneden (45 x 510 mm) of als rol (25 strekkende meter).
Topafix	Omschrijving Ten behoeve van het verlijmen en afwerken van Topalit vensterbanken. Wit op MS polymeer basis, koker 290ml.

Eigenschappen Topalit vensterbanken

XD oppervlak
Alle decors standaard
met het innovatieve XD oppervlak

XS beschermende laag
Anti-bacterieel
extreme beschermende laag

Milieuvriendelijk
Topalit binnenvensterbanken zijn natuurproducten
en recyclebaar

Bestand tegen UV-licht
resistent tegen UV-stralen

Onschadelijk volgens LFGB certificering

Hittebestendig
tot 180 °C

PEFC-gecertificeerd
Hout wordt uitsluitend door PEFC-gecertificeerde
leveranciers en uit duurzaam beheerde bossen gebruikt

E1-gecertificeerd
Topalit binnenvensterbanken voldoen aan
de hoogste emissienormen

Breuk- en slagvast
ongevoelig voor zelfs de
ruwste behandeling

Naadloos oppervlak

Bestand tegen bouwvocht
Vormbestendig door hoog verdichte
materiaalkern met hoof harsaandeel

30 jaar garantie
op alle Topalit binnenvensterbanken

Onze **Afbouw producten**

XL-Panel levert een ruim assortiment aan Afbouw Toebehoren. De meest voorkomende **Fermacell & Knauf toebehoren** liggen standaard op voorraad bij XL-Panel.

Bent u vergeten enkele kokers lijm te bestellen? Of wellicht een doosje schroeven te kort? Dan kunt u uiteraard bij ons terecht!

Fermacell Toebehoren

Snelbouwschroeven

Voor de bevestiging van de Fermacell Gipsvezelplaten op houten en metalen onderconstructies in wand- en plafondtoepassingen.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
3,9 x 30 mm	Doos 250 st.	79021	4007548001663
3,9 x 30 mm	Doos 1000 st.	79011	4007548001601
3,9 x 40 mm		79047	4007548014021
3,9 x 55 mm		79053	4007548014014

Snelbouwschroeven met boorpunt

Voor de bevestiging van de Fermacell Gipsvezelplaten op versterkte metalen onderconstructies in wand- en plafondtoepassingen.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
3,5 x 30 mm	Doos 1000 st.	79052	4007548014045

Schroeven op band

Voor de bevestiging van de Fermacell Gipsvezelplaten op houten en metalen onderconstructies in wand- en plafondtoepassingen.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
3,9 x 30 mm	Doos 1000 st. (50x20)	79049	4007548014007
3,9 x 40 mm		79235	4007548018616

Snelbouwschroeven (vloer)

Voor de bevestiging van de Fermacell vloerelementen. Afmeting 19 mm voor vloerelementen van 20 mm, afmeting 22 mm voor vloerelementen groter dan 20 mm.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
3,9 x 19 mm	Doos 250 st.	79020	4007548001656
3,9 x 19 mm	Doos 1000 st.	79010	4007548001595
3,9 x 22 mm	Doos 250 st.	79024	4007548001694
3,9 x 22 mm	Doos 1000 st.	79013	4007548001625

Powerpanel H2O schroeven

Fermacell PowerPanel H2O schroeven zijn corrosievaste schroeven voor enkele beplating (35 mm) of tweelaagse beplating Fermacell PowerPanel H2O (50 mm).

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
3,9 x 35 mm	Doos 500 st.	79120	4007548005531
3,9 x 50 mm		79122	4007548005548

Powerpanel H2O schroeven boorpunt

Fermacell PowerPanel H2O schroeven zijn corrosievaste schroeven voor bevestiging van Fermacell PowerPanel H2O op versterkte onderconstructies van metaal.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
3,9 x 40 mm	Doos 250 st.	79121	4007548005555

Powerpanel (vloer) snelbouwschroeven

De Powerpanel H2O schroeven zijn ontwikkeld voor de bevestiging van Powerpanel H2O vloerelementen.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
3,9 x 23 mm	Doos 500 st.	79130	4007548005425

Duo voegenlijm

Deze lijm wordt gebruikt voor het vullen en opnieuw lijmen van gescheurde voegen. Tijdens het uithardingsproces schuimt de lijm niet op en in uitgeharde/afgebonden toestand is de lijm taai en hard.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
900 gram	koker	79301	4007548015288
Mengbuis	per stuk	79302	4007548015295

Montagelijm (vloer)

Vloerelementen montagelijm is een ééncomponentenlijm op polyurethaan basis. De lijm is geschikt voor het verlijmen van (Powerpanel) vloerelementen. Greenline is niet geschikt voor Powerpanel vloerelementen.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
1 kg	Fles greenline	79225	4007548014403
1 kg	Fles	79022	4007548001670

Voegenlijm (vloer)

Om een optimale voegverbinding te verkrijgen, dienen Fermacell Gipsvezelplaten uitsluitend te worden verlijmd met de speciale Fermacell Voegenlijm.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
310 ml	Koker greenline	79224	4007548014397
310 ml	Koker	79023	4007548001687

Kant en klaar finish

Kant-en-klaar finish kan direct vanuit de emmer worden verwerkt en is geschikt als voegfinish én volvlakse fijnplamuur. Na het opbrengen kan het materiaal worden afgestreken met een spachtelmes.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
3 liter	Emmer	79007	4007548005937
10 liter	Emmer	79002	4007548002158

Vloeibare folie

Deze vloeibare folie is voor het verticaal en horizontaal afdichten in sanitaire ruimtes. Deze vloeibare folie wordt in vochtige ruimten aangebracht over de Fermacell Afdichtband.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
5 kg	Emmer	79071	4007548005081
20 kg	Emmer	79072	4007548005098

Powerpanel HD wapeningslijm

Fermacell PowerPanel HD Wapeningslijm voor over de wapeningsband en het dichten van schroefgaten.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
2,5 liter	Emmer	79056	4007548003735

Afdichtband (12 cm breed)

Vezelversterkte gelamineerde, speciaal elastomeer band. Voor afdichtingen van hoeken en overbruggen van naden en aansluitingen in sanitaire ruimtes.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
5 meter	Rol	79069	4007548005067
50 meter	Rol	79070	4007548005074

Buiten- en binnen-hoek



Voor een gegarandeerde afdichting in de badkamer, in combinatie met vloeibare folie en afdichtband.

Soort	Verpakking	Art. nr	EAN nr
Buitenhoek	Set 2 st.	79138	4007548014854
Binnenhoek	Set 2 st.	79139	4007548014861

Wandmachet voor douche- en badkranen

Fermacell Wandmanchet is een elastisch manchet voor het duurzaam afdichten van leidingdoorvoeren.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
Set 2 st.	Set	79068	4007548005104

Gaasband AK 60 mm breed zelfklevend

Fermacell zelfklevende gaasband voor platen met afgeschuinde kanten. Dit is een voegversterkende, zelfklevende gaasband.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
45 meter	Rol	79028	4007548004169

Glasvlies wapenings-band 70 mm breed

Glasvlies wapeningsband voor het versterken van de naden tussen platen met rechte kanten. Na het vullen van de naad kan deze glasvlies band als voegversterking over de naad geplakt worden.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
50 meter	Rol	79026	4007548001922

Beschermingsfolie 150 cm breed

De Fermacell beschermingsfolie voorkomt dat de egalisatiekorrels door gaten, scheuren en naden in de houten ondervloer verdwijnen.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
50 meter	Rol	79046	4007548005456

Powerpanel HD wapeningsband 120 mm breed

PowerPanel HD Wapeningsband voorkomt scheurvorming van het stucwerk op de naden van Powerpanel HD platen. Let op: verwijder eerst de folie voor de kleeflaag.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
50 meter	Rol	79050	4007548003001

Powerpanel HD wapeningsweefsel 1 m breed

PowerPanel HD Wapeningsweefsel komt over de Powerpanel HD platen van Fermacell om de wand te wapenen tegen scheurvorming. Aan te brengen op de eerste laag basismortel.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
50 meter	Rol	79065	4007548002998

Randstrook

Randstroken zijn ontwikkeld om geluidsoverdracht via de wanden te voorkomen. Deze stroken zijn qua geluidsisolatie en brandweerbaarheid een vereiste voor een juiste montage van de Fermacell vloer.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
1000 x 30 x 10 mm	Doos 60 meter	79078	4007548003094
1000 x 50 x 10 mm	Doos 60 meter	79079	4007548003100

Diepgrond

Met dit grondeermiddel zorgt u voor de ideale combi tussen Fermacell en de afwerklaag. Het zorgt voor een goede hechting op de meest uiteenlopende ondergronden.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
5 kg	Can	79167	4007548015288

Droge egalisatiekorrels

De lichtgewicht minerale korrels met hun bijzondere bouwfysische eigenschappen zijn op vele terreinen inzetbaar. Door hun ruwe korreloppervlak haken de korrels in elkaar en bieden daardoor een hoge stabiliteit.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
50 liter	Zak	78011	4007548005395

Egaliseermiddel voor vloeren

Zelfnivellerend egaliseermiddel voor de vervaardiging van egale en gladde oppervlakken onder en op fermacell vloerelementen tot 20 mm hoogte.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
25 kg	Zak	78009	4007548005951

Gebonden egalisatiemiddel 'T'

Voor een snelle, hoogwaardige egalisatie van vloeren - zelfs bij lage opvulhoogtes van 10 mm

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
80 liter	Zak	78015	4007548024617

Powerpanel HD basismortel

Met deze mortel kunt ude PowerPanel platen glad afsmeren.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
20 kg	Zak	78020	4007548002868

Powerpanel afwerkmortel

PowerPanel Afwerkmortel pasteus is een gebruiksklare universele afwerkmortel op cementbasis voor zowel binnen- en buitentoepassingen.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
10 liter	Emmer	79090	4007548014144

Flexibele tegellijm

Flexibele tegellijm is een universele tegellijm voor binnen en buiten.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
25 kg	Zak	79114	4007548005463

Voegengips

Voegengips voor het afvoegen van de langskanten van Fermacell platen met een afgeschuinde kant, met rechte kant bij de gipsvoegmethode en het navullen van bevestigingsmiddelen (schroef- of nietgaten).

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
5 kg	Zak	79001	4007548001533
20 kg	Zak	79003	4007548005449

Lijm afsteekmes

Dit afsteekmes van Fermacell is geschikt om overtollige lijmresten van gelegde vloerelementen af te steken.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
1250 x 100 x 40 mm	1 st.	79017	4007548005401
Reservemessen	Set 3 st.	79016	4007548014137

Platen voorsnijmes

Platenvoorsnijmes voor het inkerven en breken van de Fermacell platen.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
1 st.	1 st.	79015	4007548001649

Spachelmes 250 mm breed

Van vormvast blauwstaal, voor het aanzetvrij plamuren en een optimale oppervlakkwaliteit.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
1 st.	1 st.	79030	4007548002165

Knauf Toebehoren

Aquapanel voegen-lijm (PU)

De Aquapanel® Voegenlijm (PU) wordt gebruikt voor de onderlinge verbinding van Aquapanel® Indoor platen op wand- en voorzetwandsystemen

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
310 ml	Koker	524751	4260021863480

Aquapanel voegen-vuller

Aquapanel® Voegenvuller Grijs is een cementgebonden voegmortel die geschikt is voor binnen- en buitengebruik. Deze Voegenvuller Grijs is geschikt voor het inbedden van Voegenband, buiten bij Aquapanel Cementboard Outdoor of Skylite platen.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
20 kg	Zak	131094	4260021861424

Aquapanel voegen-band 100mm

Aquapanel® Voegenband wordt toegepast als wapening op de voegen van gevels, buitenplafonds en binnenplafonds in één van de Aquapanel® Systemen. Daarbij wordt het ingebed in een dunne laag van één van de Aquapanel® Voegmortels.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
50 Meter	Rol	429271	4260021862742

Aquapanel wape-ningsband 200mm



Aquapanel® Wapeningsband wordt in buitentoepassingen gebruikt ter versteviging van de voegen, wanneer op de mortelweefsellaag een verfafwerking komt. Het wordt in de Aquapanel® Voegenvuller- grijs ingebed.

Hoeveelheid	Verpakking	Art. nr	EAN nr
50 Meter	Rol	414086	4260021862704

Aquapanel RVS schroef SN

Aquapanel RVS Schroef SN is speciaal voor de bevestiging van de Knauf Aquapanel® Cement Board Outdoor. De schroeven zijn uitstekend geschikt voor de montage van Aquapanel® Cement Board Outdoor op houten regels.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
4,0 x 40 mm	Doos 250 st.	87197	4260021860342

Aquapanel maxi schroef SB

Aquapanel Maxi Schroef SB is speciaal voor de bevestiging van de Knauf Aquapanel® Cement Board Indoor. De schroeven zijn uitstekend geschikt voor de montage van Aquapanel® Cement Board Indoor op metaal/blik.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
4,0 x 25 mm	Doos 250 st.	94730	4260021861066
4,0 x 39 mm	Doos 250 st.	58549	4260021860168

Aquapanel maxi schroef SN

Aquapanel Maxi Schroef SN is speciaal voor de bevestiging van de Knauf Aquapanel® Cement Board Indoor. De schroeven zijn uitstekend geschikt voor de montage van Aquapanel® Cement Board Indoor op metaal/blik en houten regels.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
4,0 x 25 mm	Doos 1000 st.	87319	4260021860977
4,0 x 39 mm	Doos 500 st.	53500	4260021860151
4,0 x 55 mm	Doos 250 st.	95644	4260021861073

Diamond board HGP schroefband

Diamond Board HGP-Schroeven zijn speciaal voor de bevestiging van de Knauf Diamond Board®. De schroeven zijn uitstekend geschikt voor de montage van Diamond Board® op houten regels en blik.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
25 mm	Doos 1000 st.	508745	5413503583553
35 mm	Doos 1000 st.	255646	5413503566136

Snelbouwschroef TN

De Snelbouwschroef TN wordt toegepast op de standaard A-platen, DF-platen, H2-platen en Stucplaten van Knauf. Deze Snelbouwschroef heeft een soort (trompet)kop dat bij het inschroeven altijd op het karton dient te rusten.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
25 mm	Doos 1000 st.	669563	4003982511720
35 mm (Grove spoed)	Doos 1000 st.	669736	4003982511966
35 mm	Doos 1000 st.	669564	4003982511751
45 mm	Doos 1000 st.	669579	4003982511782

Diamond board XTN Schroef

Diamond Board XTN-Schroef is speciaal voor de bevestiging van de Knauf Diamond Board®. De schroeven zijn uitstekend geschikt voor de montage van Diamond Board® op houten regels en blik.

Afmeting	Verpakking	Art. nr	EAN nr
23 mm	Doos 250 st.	232037	5413503561858
33 mm	Doos 250 st.	232038	5413503561865
38 mm	Doos 250 st.	232039	5413503561872
55 mm	Doos 500 st.	669844	4003982512239

Wenst u andere afmetingen?

Staat uw afmeting er niet bij?
Informeer naar de mogelijkheden!

info@xl-panel.nl **0314 668 562**

Project gevelrenovatie
Arnhem, WTC

XL-Panel is de fijndistributeur van Fermacell en Knauf

Wij zijn in Nederland de partij waar je kleine hoeveelheden Fermacell en Knauf producten kunt afnemen. Heeft uw klant maar 1 doosje schroeven, 1 zak egalisatiegrond of 1 rol beschermingsfolie nodig? Wij helpen uw klant graag aan het juiste product. Ook als dat maar 1 product betreft.

Onze **hulpmiddelen**

Wij leveren diverse rand artikelen naast ons standaard assortiment.

Denk hierbij aan verf, gereedschap, applicatiesets en meer.

Kunststof hamer

Omschrijving

Kunststof hamer terugslagvrij 40mm met verwisselbare, slijtvaste koppen, hoge slagvastheid, stalen middenstuk deels gevuld met stalen kogels, daarom terugslagvrij, slageffect 100% hoger dan bij normale kunststof hamers.

Gegevens

Gewicht	750 gram
Kop-Ø	40 mm
Lengte	360 mm

Afstandsblokjes



Omschrijving

Deze zelfklevende afstandblokjes worden gebruikt in combinatie met HPL-gevelpanelen om het deformeren / vervormen van deze panelen tegen te gaan door ventilatieruimten te creëren van minimaal 5mm.

Afmetingen

50 x 27 x 5 mm

Zaagblad universeel



Omschrijving

- Lange levensduur;
- Weinig tanden, waardoor weinig stof;
- Geschikt voor extreem slijtende materialen als Eternit, gips, glasvezelplaat, Heraklith, Fermacell en steenwolplaten.

Diameters

- Ø 125 mm
- Ø 160 mm
- Ø 190 mm
- Ø 210 mm
- Ø 230 mm
- Ø 250 mm
- Ø 300 mm

HardieGuillotine® snijmes



Beschrijving	Art. nr	Verpakking
Snijden van HardiePlank® zonder fijnstof	5300157	1 stuk

Gecko montagehulp

Beschrijving	Art. nr	Verpakking
Maakt het monteren gemakkelijker en zorgt voor de juiste overlap	5000015	Set van 2

Proclad vezel-cement schaar

Omschrijving

Snijdt vezelcement tot 12,7 mm dik. Soepele, snelle en stofvrije werking. Transformeer uw boormachine in een vezelcement schaar!

Verpakking

1 stuk

Testo XL 2 vochtmeter

Omschrijving

- Voor nauwkeurige vochtmetingen in diverse houtsoorten;
- Voor het opsporen van vocht en natte plekken in bouwmaterialen zoals cementen dekvloeren, beton, pleisterwerk (gips), anhydrietdekvloer, cementspecie, kalksteenspecie en metselwerk;
- Geadviseerd bij Bostik lijmsystemen.

Verpakking

1 stuk

Kiva gevel-reinigers

Omschrijving

- Beschikbaar in 3 uitvoeringen: Heavy Duty gevelreiniger, professionele gevelreiniger en universele gevelreiniger.
- Zie onze website per soort de werking en toepassing.

Verpakking

Flacons á 1 liter

Milli-Max wiggen

Omschrijving

- De Milli-Max kunststof wiggen worden gebruikt voor het stellen van wanden, balken, kozijnen, stempels, bekistingen etc. Er zijn 4 formaten. Elk formaat heeft zijn eigen kleur. Tevens zijn ze net als de uitvulplaatjes verpakt in een handige staafverpakking.

Afmetingen

- 40 x 23 x 8 mm
- 75 x 30 x 10 mm
- 100 x 45 x 18 mm
- 150 x 45 x 25 mm

Milli-Max uitvulplaatjes

Omschrijving

- De uitvulplaatjes van Milli-Max vergemakkelijken het stellen van onder meer regelwerk en kozijnen. De uitvulplaatjes zijn er in zeven verschillende diktes van 1 tot 10 mm. Elke dikte heeft zijn eigen kleur, wat direct overzicht geeft.
- De Milli-Max uitvulplaatjes zijn voorzien van een sparing, zodat ze om de schroeven van het regelwerk heen geschoven kunnen worden. Met een dubbel haakje grijpt het plaatje direct om de schroef, zodat deze tijdens de montage niet meer kan vallen.
- De uitvulplaatjes zijn voorzien van een handig greepje, waardoor ze makkelijk vast te houden zijn.
- De Milli-Max uitvulplaatjes worden geleverd in kartonnen doosjes, wat gunstig is voor de milieu-impact. Daarbij is een dispenser verkrijgbaar waarin de kartonnen doosjes rechtstreeks te plaatsen zijn.

Diktes

- 1 mm (wit)
- 2 mm (geel)
- 3 mm (zwart)
- 4 mm (blauw)
- 5 mm (rood)
- 7 mm (grijs)
- 10 mm (groen)

ColourCoat™ Edge Coating 0,5 liter

Voorraad kleur	Kleurcode	Art. nr	Verbruik
Arctic White	AW	5300148	10 m² per liter
Light Mist	LM	5300138	
Rich Espresso	RE	5300426	
Anthracite Grey	AY	5300423	
Midnight Black	MB	5300149	
Grey Slate	GS	5300425	

XL-Panel **shop-concept**

Wij bieden een **shop-concept aan waardoor uw klant op één plek in uw winkel alle materialen vindt om een gevelbekleding te monteren. Het concept** wordt grotendeels afgestemd op uw gevelbekledingsmaterialen die u vanuit uw voorraad levert. Denk aan bijvoorbeeld Rockpanel, HPL platen, vezelcement en houten gevelbekleding.

In het concept kunnen o.a. **schroeven op kleur, nagels blank en op kleur, lijmsystemen en EDPM** worden opgenomen.

Een concept voor alle gevel toebehoren

Met het XL-Panel shop-concept biedt u uw klanten gemak. Op een aantal meter kunt u uw klant ontzorgen wat betreft de toebehoren voor het verwerken van gevels.

De voordelen op een rij

- Gemak voor uw klant
- Eigen invulling geven aan uw voorraad
- Omloopsnelheid
- Makkelijk aan te passen naar assortimentswijzigingen
- Alle producten voorzien van barcodes & EAN nummers
- Shop-concept wordt door ons op locatie ingericht
- Makkelijk bestellingen combineren

Neem contact met ons op om uw shop-concept samen te stellen

Schappenplan

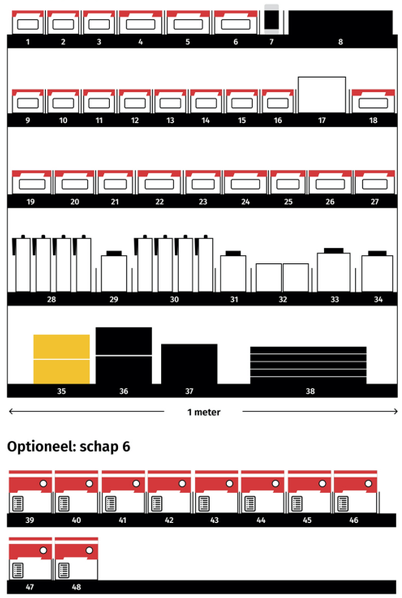

Optioneel: schap 6

voorbeeld schappenplan

Specifiek op uw doelgroep afgestemd

Is er in uw winkel behoefte aan bevestigers? Of juist Fermacell producten? Of zijn de vensterbanken dé missende link in uw assortiment? Wij helpen met een shop-concept op maat, compleet met schappenplan.

RVS klimaatkaart Benelux

Invloed van klimaat en luchtgesteldheid

Belasting	Landelijk
1. Licht	Landelijk/industrieel
2a. Matig	Landelijk/Maritiem
2b. Matig	Industrieel/Maritiem
3a. Middel/zwaar	Maritiem
3b. Middel/zwaar	Industrieel/Maritiem
4. Zwaar	
Macroklimaat	

Belasting door chloor- en sulfaatneerslag in de Benelux

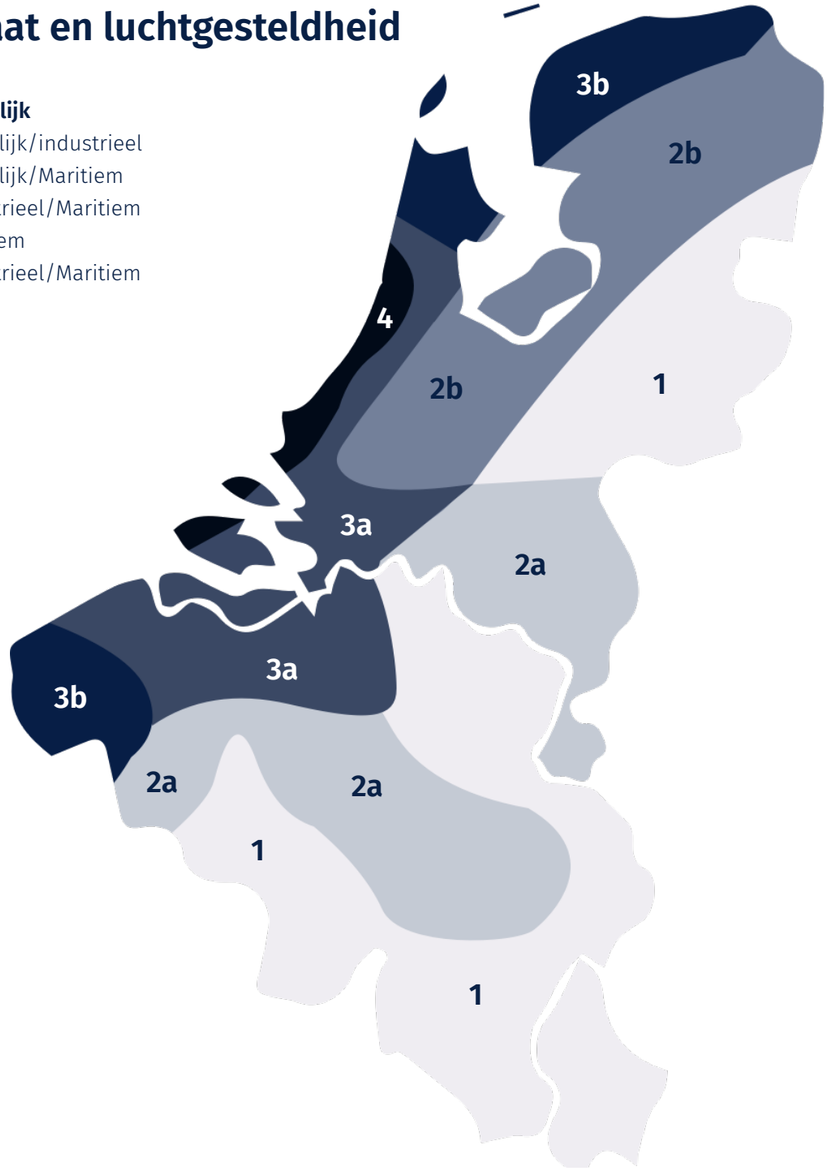

Verbruiksindicatie

Rockpanel (per ± 100m²)

Bevestiging	Product	Aantal (circa)	Eenheid
Verlijmen	Bostik Foamtape	12	rol van 25 meter
	Bostik Paneltack-S S970	50	patroon 310 ml
	Bostik Primer Q	3	flacon van 1000 ml
	Bostik Prep CS	2	blik van 500 ml
Schroeven	Rockpanel schroef (hout)	5	doos 200 stuks
	Rockpanel boorschroef (metaal)	5	doos 200 stuks
	Mini Rockpanel schroef (hout)	5	doos 200 stuks
Nagels	Rockpanel ringnagel 35 mm	7	doos 200 stuks

HPL plaatmateriaal (per ± 100m²)

Bevestiging	Product	Aantal (circa)	Eenheid
Verlijmen	Bostik Foamtape	12	rol van 25 meter
	Bostik Paneltack	50	patroon 290 ml
	Bostik Primer paneltack	3	blik van 500 ml
	Bostik SX black	3	blik van 1000 ml
Schroeven	HPL schroeven	10	doos 100 stuks

Vezelcement plaatmateriaal (per ± 100m²)

Bevestiging	Product	Aantal (circa)	Eenheid
Verlijmen	Bostik Foamtape	12	rol van 25 meter
	Bostik Paneltack HM	50	patroon 290 ml
	Bostik SX black (houten regels)	3	blik van 1000 ml
	Bostik Prep M (metalen regels)	3	blik van 500 ml
	Bostik Primer MSP (gevelpaneel natura, natura pro, pictura en textura)	4	blik van 500 ml
Schroeven	Vezelcement schroeven	10	doos 100 stuks
	Sidingboorschroeven	10	doos 100 stuks

XL-Panel is uw leverancier voor: Gevel bevestigers | Gevel profielen | Bostik lijmen & kitten | Aluminium waterslagen | EPDM voegbanden | Afbouw toebehoren | Topalit vensterbanken | Compressoren & tackers | Zetwerk

XL-Panel B.V.

Zo kunt u ons bereiken

Adresgegevens
De Immenhorst 6
7041 KE ‘s-Heerenberg

Telefoonnummer
+31 (0) 314 - 668 562

Order e-mailadres
verkoop@xl-panel.nl

Algemeen e-mailadres
info@xl-panel.nl

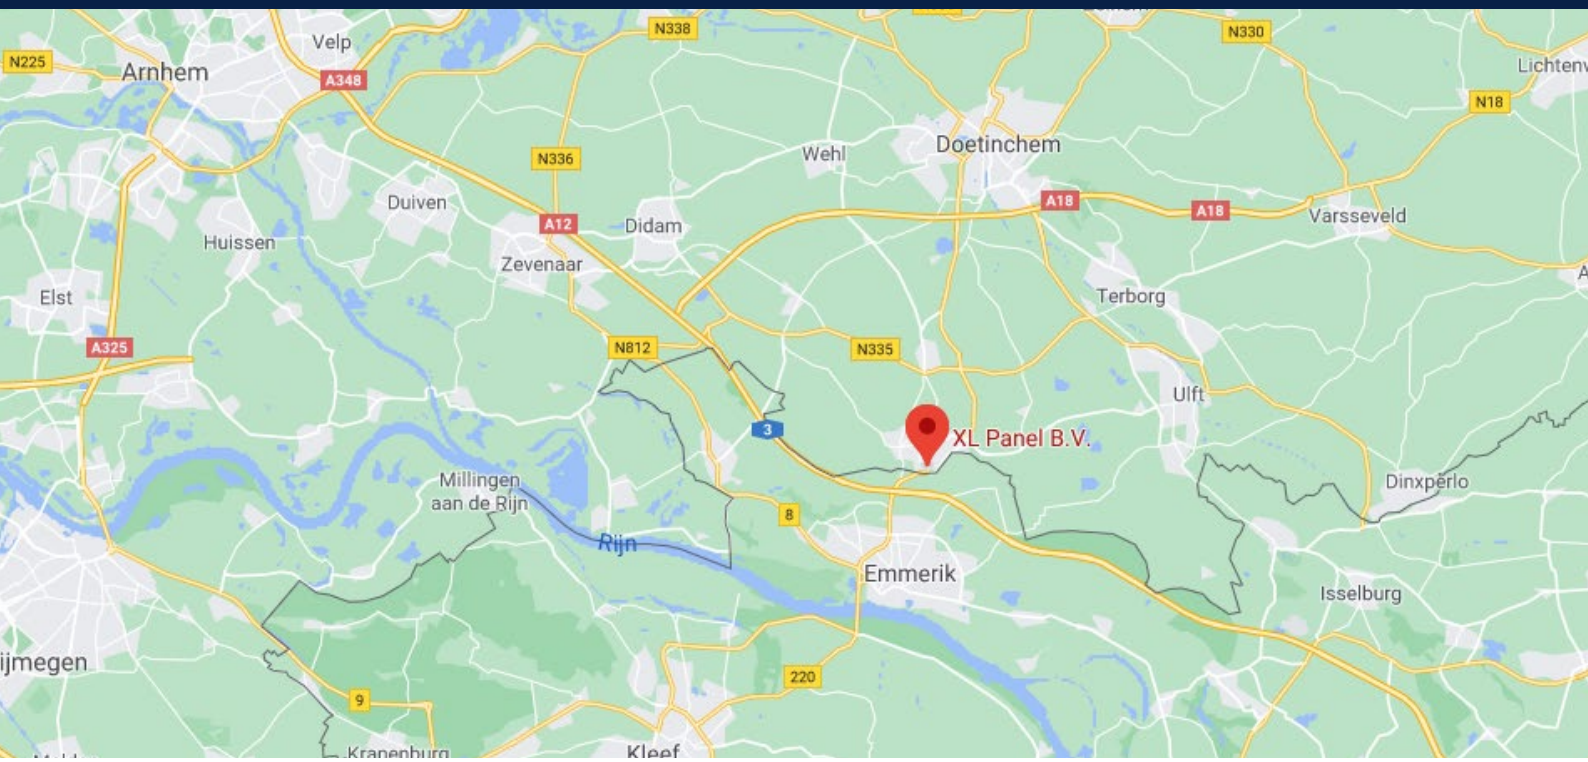

© XL-Panel
Uitgifte 2025